

VS1504 / VS1508

多媒體播映整合方案

4/8 埠 Cat 5 音訊 / 視訊分享器

- ATEN VS1504/VS1508 Cat 5 音訊 / 視訊分享器是一款具備高經濟效益的解決方案，其可將單一輸入來源的高品質音訊及視訊內容傳送至多台顯示設備，傳輸距離最遠可達 150 公尺 (500 英尺)。

VS1504 / VS1508 透過堆疊串接達三層並搭配使用 ATEN 中繼器或訊號延長器，可支援上千台顯示設備的架構。而透過 RS-232 連接功能，包括像觸控式螢幕等序列設備亦可整合至連接架構內。VS1504 / VS1508 是將多媒體內容傳送至多個目的地的理想解決方案。

適用環境：

- 店家內或展覽會場數位電子看板
- 播放資訊至公眾場合
- 體育活動
- 戲院及演講廳
- 教室及企業教育訓練室設備




產品特性

- 一組視訊輸入至 4/8 組視訊輸出
- 堆疊串接三層 - 搭配使用 ATEN 訊號延長設備，可提供高達上千組視訊訊號顯示 *
- 支援音訊及序列功能
- 採用 Cat 5e (或以上規格) 線材可延長顯示設備距離達 150 公尺；搭配使用 ATEN 訊號延長設備，可延長距離達 450 公尺
- 高視訊解析度 - 最高解析度可達 1920x1200@60Hz
- 群組螢幕開 / 閉功能
- 提供一個 RS-232 頻道可選擇

* 訊號延長設備

- ATEN VB552 (VGA Cat 5 訊號中繼器)
- ATEN VE200R (影音訊號延長器)

** 同一時間只可選擇一個 RS-232 序列通道

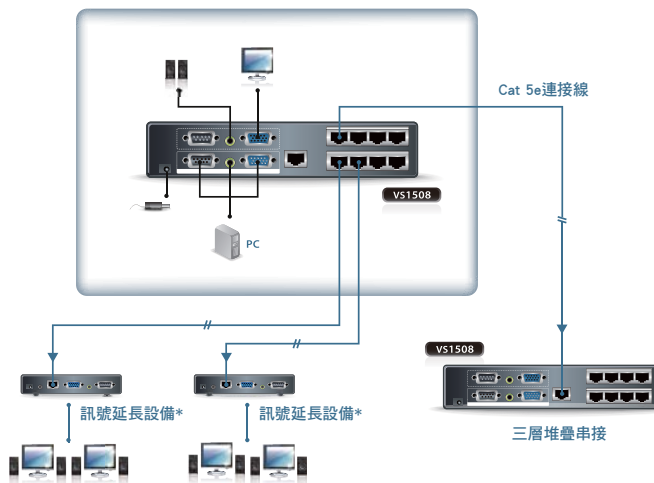

產品規格表

功能		VS1504	VS1508
介面	視訊輸入	1 x HDB - 15 公頭 (藍)	
	視訊輸出	1 x HDB - 15 母頭 (藍)	
	音訊輸入	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠)	
	音訊輸出	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠)	
	RS-232	1 x DB-9 母頭 (黑) 1 x DB-9 公頭 (黑)	
	端對端	4 x RJ-45 母頭	8 x RJ-45 母頭
	堆疊串入	1 x RJ-45 母頭	
開關	電源	1 x DC 插座	
	近端序列連接埠	1 x 按鈕	
	群組螢幕開 / 關	1 x 按鈕	
LED 指示燈	電源	1 (橘)	
	近端序列連接埠	1 (綠)	
	群組螢幕開 / 關	1 (綠)	
視訊解析度		1920x1200@60Hz(30 公尺) 、 1600x1200@60Hz(150 公尺) 、 1280x1024@60Hz(200 公尺)	
線材距離		150 公尺	
耗電量		DC5.3V, 4.7W	DC5.3V, 6.9W
作業環境	操作溫度	0-50° C	
	儲存溫度	-20-60° C	
	濕度	0-80%RH, 無凝結	
	外殼	金屬	
型體特性	重量	0.75 公斤	0.76 公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	21.00 x 8.80 x 5.55 公分	

* 上述規格與圖片僅供參考，宏正自動科技保留修改之權利

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段 125 號 3 樓
電話：+886-2-8692-6969 傳真：+886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Printed 05/2014 V5.0



© Copyright 2014 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.