

# VS172/VS174

## 2/4 埠 DVI Dual Link 視訊分配器 + 音訊功能

VS172/VS174 2/4 埠 DVI Dual Link 視訊分配器 + 音訊功能結合 DVI 的視訊和音訊，將音訊 / 視訊訊號複製至 2(VS172)/4(VS174) 個音訊 / 視訊輸出埠。視訊分配器使用 dual link 技術，提供高頻寬效能為增加傳輸功率和更快的更新率及極佳的視訊解析度 2560 x 1600。

VS172 / VS174 內建雙向 RS-232 序列介面可透過高階的控制器，PC，/ 或家庭自動化 / 家庭劇院的軟體配件做系統控制。

VS172/VS174 操作簡單且能堆疊串接達三層裝置，可控制高達 8(VS172)/64(VS174) 台螢幕，理想的解決方案如下：

- 在公眾場所傳遞即時訊息（頭條新聞，股票價格，飛機航班和火車時刻表等）
- 公司培訓中心
- 課堂教學




### 產品特性

- 可將電腦的 DVI 輸出訊號傳送至多部 DVI 相容的顯示器或設備
- 視訊解析度 - 最高可達 2560 x 1600 @60Hz 並包含 2K 解析度 (2048 x 2048@60HZ)
- 可支援 3 層堆疊式串接 - 最多可提供 8/64 組訊號輸出
- 支援音訊功能
- RS-232 序列埠的功能為指令控制 \*
- RS-232 串接控制 - 使用 RS-232 指令可透過 DVI 線材以控制堆疊的裝置
- 獨家 EDID 技術 - 可透過 RS-232 選擇最佳的 EDID 設定

**注意：**\* VS172/VS174 AP 與 GUI 操作手冊可自 ATEN 官方網 ([www.aten.com.tw](http://www.aten.com.tw)) 下載使用

\*\* 不支援 HDCP

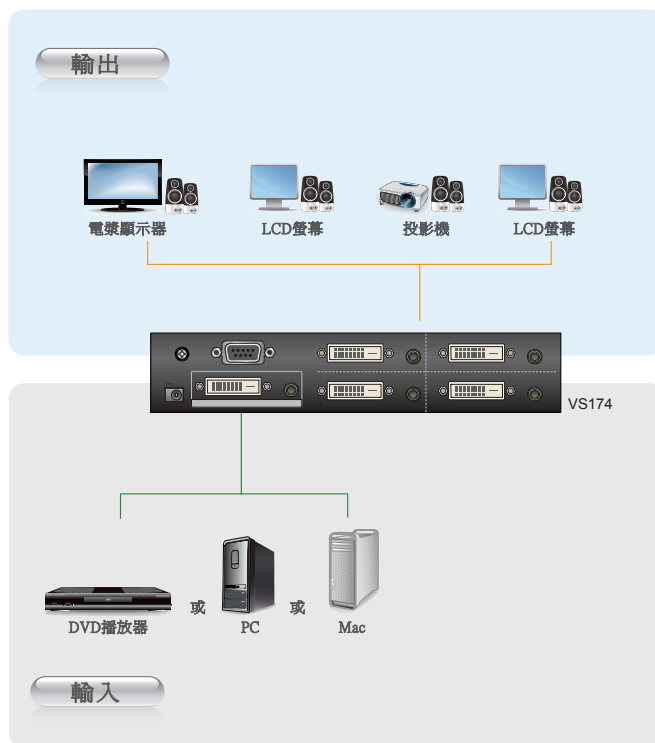

### 產品規格

| 功能             | VS172                  | VS174                  |
|----------------|------------------------|------------------------|
| 電腦連接數          | 2                      | 4                      |
| 視訊輸入           | 1 x DVI-D 母頭 (白)       | 1 x DVI-D 母頭 (白)       |
| 音訊輸入           | 1 x Mini stereo 插孔 (綠) | 1 x Mini stereo 插孔 (綠) |
| RS-232         | 1 x DB-9 母頭 (黑)        | 1 x DB-9 母頭 (黑)        |
| 連接介面           |                        |                        |
| 視訊輸出           | 2 x DVI-D 母頭 (白)       | 4 x DVI-D 母頭 (白)       |
| 音訊輸出           | 2 x Mini stereo 插孔 (綠) | 4 x Mini stereo 插孔 (綠) |
| 電源             | 1 x DC 插孔              | 1 x DC 插孔              |
| LED 指示燈        |                        |                        |
| 網路連線           | 1 (綠)                  | 1 (綠)                  |
| 電源             | 1 (綠 + 橘)              | 1 (綠 + 橘)              |
| 視訊解析度          | 高達 2560 x 1600         |                        |
| 耗電量            | DC5.3V, 3.1W           | DC5.3V, 5.6W           |
| 訊號範圍           | 5 公尺 (15 ft)           |                        |
| 作業環境           |                        |                        |
| 操作溫度           | 0 - 50°C               |                        |
| 儲存溫度           | -20 - 60°C             |                        |
| 濕度             | 0 - 80% RH, 無凝結        |                        |
| 機體屬性           |                        |                        |
| 外殼             | 金屬                     |                        |
| 重量             | 0.68 公斤                | 0.73 公斤                |
| 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 21.00 x 8.80 x 5.55 公分 | 21.00 x 8.80 x 5.55 公分 |

