

4/8埠HDMI Over Cat 5影音分配器

VS1804T / VS1808T

● VS1804T/VS1808T HDMI Over Cat 5 影音訊號分配器可將高品質的音訊及視訊內容傳送至 4 或 8 組的顯示端裝置傳送距離最遠達 60 公尺。VS1804T/VS1808T HDMI Over Cat 5 影音訊號分配器能搭配使用 ATEN 影音訊號接收器 * 為一組完整的解決方案適用於任何能將多媒體內容傳送至多個目的地的理想解決方案。

* 相容的接收器裝置
 VB802 HDMI Over Cat 5 中繼器
 VE800AR HDMI 影音訊號接收器

VS1804T/VS1808T 適用於任何需要將 HDMI 內容傳送到不同地點的安裝架構，例如：

- 店內或展覽場所的數位看板
- 公共場所資訊傳播（新聞、飛航、火車時刻與抵達 / 啟程資訊）
- 運動競賽
- 劇院與演講場合
- 教室與公司訓練場所



功能特性

- 一組 HDMI 輸入訊號可透過單一 Cat 5e 線材傳送至 4/8 台顯示設備 *
- 延長傳輸距離達 60 公尺
- 支援 HDMI (3D, Deep color)
- 支援 Dolby True HD 和 DTS Master Audio
- 支援一組近端 HDMI 輸出
- 相容於 HDMI, HDCP 規格
- 消費性電子控制 (CEC) 可讓已連結的 HDMI 設備相互溝通並回應遙控訊號
- RS-232 序列埠的功能為指令控制 **
- 可堆疊串接三層
- 優越的影像品質 - HDTV 解析度 480p、720p、1080i 與 1080p(1920x1080)
- EDID 模式選擇
- 可安裝於機架


注意：

* 如欲使用 EDID 繞道 (Bypass) 及 / 或是 HDCP 認證，請在 VS1804T/VS1808T 及 VE800AR 間連接另一條 Cat 5e 線材。

** VS1804T/VS1808T AP 與 GUI 操作手冊可自 ATEN 官方網站 (www.aten.com.tw) 下載使用

HDMI™

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

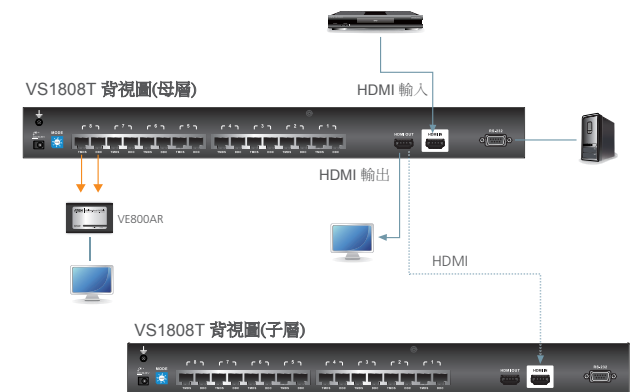

產品規格

功能		VS1804T	VS1808T
介面	HDMI 輸入	1 x HDMI Type A 母頭 (黑)	
	HDMI 輸出	近端	1 x HDMI Type A 母頭 (黑)
		接出 (Cat 5)	TMD5 4 x RJ-45 母頭 DDC 4 x RJ-45 母頭
	RS-232	1 x DB-9 母頭 (黑)	
電源	1 x DC 插座		
開關	EDID 模式	1 x 8 段式調整鈕	
	EDID 讀取模式	1 x 按鍵	
LED 指示燈	電源	1 (綠)	
	HDMI 輸入	1 (綠)	
	HDMI 輸出	1 (綠)	
	EDID 讀取模式	1 (綠 / 紅)	
接出	4 (綠)	8 (綠)	
視訊解析度	1080p @ 40 公尺; 1080i @ 60 公尺		
耗電量	DC 5.3 V, 8 W	DC 5.3 V, 13 W	
作業環境	操作溫度	0° 至 50° C	
	儲存溫度	-20° 至 60° C	
	溼度	0 - 80% RH, 無凝結	
機體屬性	外殼	金屬	
	重量	2.10 公斤	2.15 公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	43.72 x 15.78 x 4.40 公分	

* 上述規格與圖片僅供參考，宏正自動科技保留修改之權利

