

HDMI影音分配器

VS182A / VS184A


VS182A / VS184A HDMI 影音分配器可將高解析度之數位訊源複製並輸出至 2 或 4 台顯示器，並支援 HDMI 設備，如 DVD 播放器、衛星機上盒及所有 HDMI 顯示器。

VS182A / VS184A 符合 HDCP (高頻寬數位內容保護標準)，完美搭配設置於家庭劇院環境的 HDMI 顯示設備，同時也適用於企業、教育機構、及其它商業環境。



產品特性

- 可將一組 HDMI AV 訊號同時輸出至 2 台 (VS182A) 或 4 台 (VS184A) HDMI 顯示器
- 支援 HDMI (3D、色深、4K); 相容於 HDCP
- 支援解析度高達 Ultra HD 4k x 2k
- 支援 Dolby True HD 和 DTS HD Master Audio
- 支援長距離傳輸 – 15 公尺 (24 AWG)
- 支援最大資料傳輸速率 10.2 Gbps
- 隨插即用 – 不需安裝任何軟體

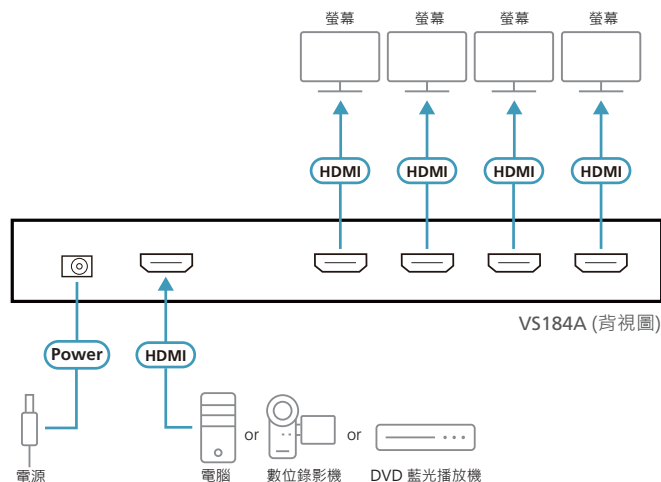

產品規格

	VS182A	VS184A
視訊輸入		
介面	1 x HDMI Type-A 母頭 (黑)	
阻抗	100 Ω	
最遠距離	3 公尺 @ 3840 x 2160 @ 30 Hz (4 : 4 : 4)	
視訊輸出		
介面	2 x HDMI Type-A 母頭 (黑)	4 x HDMI Type-A 母頭 (黑)
阻抗	100 Ω	
最遠距離	高達 15 公尺 @ 3840 x 2160 @ 30 Hz (4 : 4 : 4)	
視訊		
最大資料傳輸速率	10.2 Gbps (每通道 3.4 Gbps)	
最大像素時脈	340 MHz	
規範	HDMI (3D、色深、4K) ; 符合 HDCP 規範	
最大解析度	高達 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4 : 2 : 0) ; 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30 Hz (4 : 4 : 4)	
音源		
輸入	1 x HDMI Type-A 母頭 (黑)	
輸出	2 x HDMI Type-A 母頭 (黑)	4 x HDMI Type-A 母頭 (黑)
連接介面		
電源	1 x DC 電源插座	
耗電量	DC 5.3 V : 3.12 W	DC 5.3 V : 6.02 W
作業環境		
操作溫度	0 - 50 °C	
儲存溫度	-20 - 60 °C	
溼度	0 - 80% RH、無凝結	
機體屬性		
外殼材質	金屬	
重量	0.31 公斤	0.47 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	12.50 x 8.00 x 2.50 公分	20.00 x 8.00 x 2.50 公分

