

# VS481A

## 4 埠 HDMI 影音切換器

- VS481A 4 埠 HDMI 切換器，可讓 4 組 HDMI 訊號來源，快速、簡易地共享於一組 HDMI 顯示設備。使用者可透過切換器上的按鍵或紅外線遙控器，輕鬆快速地切換與選擇如 DVD 播放器、衛星接受器或數位攝錄相機等數位裝置之訊號來源。



紅外線  
遠端遙控



維持高清畫質  
支援高視訊解析度達 1080p!



A/V In  
HDMI



A/V Out  
HDMI



RS-232




IR Remote  
Control

### 產品特性

- 可讓 4 組 HDMI A/V 訊號來源，共享於一台 HDMI 顯示設備
- 透過附設的紅外線遠端遙控器或前端面板的按鈕，即可輕鬆切換 4 組 A/V 影像訊號
- 高視訊解析度 - 支援 HDTV 解析度 480p、720p、1080i 與 1080p (1920x1080); VGA, SVGA, SXGA、UXGA(1600x1200) 及 WUXGA(1920x1200)
- HDMI (3D、Deep Color)
- 支援新世代高清環繞音訊模式 DTS-HD Master Audio 及 DOLBY TrueHD
- 支援 60Hz 螢幕刷新率
- 長距離訊號傳輸 - 最遠達 15 公尺 (24AWG)
- 內建可用於高階系統控制的雙向 RS232 序列遠端連接埠
- 電源開啟偵測 - 若其中一台 HDMI 來源端裝置的電源關閉，VS481A 會自動切換至下一台電源開啟的裝置
- 隨插即用 - 無須加裝軟體，安裝迅速
- 相容於 DDC 規格
- 符合 HDMI 規格與 HDCP 1.1 標準
- 支援 1080p 顯示時，訊號傳送速率可達 2.25 Gbits
- 金屬外殼設計
- LED 指示燈顯示訊號來源
- 經濟型家庭劇院解決方案

\* 注意：VS481A AP 與 GUI 操作手冊可自 ATEN 官方網 (www.aten.com.tw) 下載使用

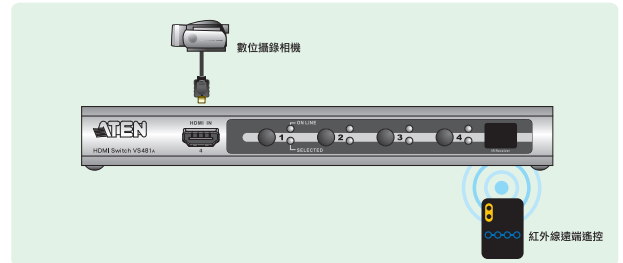

### 產品規格

功能		VS481A
顯示器連接數		1
連接埠	訊號裝置	HDMI 輸入 4 x HDMI Type A 母頭 (黑)
	顯示器	HDMI 輸出 1 x HDMI Type A 母頭 (黑)
	RS232 埠	1 x DB-9 母頭 (黑)
	電源	1 x DC 電源插孔 (黑)
LED	上線	4 (橘)
顯示燈	已選擇	4 (綠)
視訊解析度		HDTV 解析度 480p、720p、1080i、1080p (1920 x 1080); VGA, SVGA, SXGA、UXGA(1600x1200)、WUXGA (1920x1200)
耗電量		DC5.3V, 2.4W
操作環境	操作溫度	0 - 50° C
	儲存溫度	-20 - 60° C
	溼度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	外殼材質	金屬
	重量	0.47 公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	20.00 x 8.27 x 2.50 公分

\* 本公司保留變更規格與圖片的權利

