

2埠 True 4K DisplayPort MST 分配器 VS92DP


宏正打造VS92DP 2埠 True 4K DisplayPort MST分配器，提供用戶具成本效益且高效能的DisplayPort MST分配器解決方案，確保4K影像訊號無失真地傳輸。

VS92DP至多可串接兩台顯示螢幕與一台Windows電腦設備，讓使用者可於兩台屏幕播放相同或獨立的內容，進而顯著提升工作效率。此外，VS92DP更支援4K @ 60Hz (4:4:4)超高清影像、HDR、杜比TrueHD與DTS-HD Master Audio 7.1，產品應用小至家用影音設備或家庭劇院、大至教育機構或企業場景皆能真實傳輸、完美呈現影音，同時符合經濟效益。



產品特性

- 同時傳送單一True 4K視訊來源至兩個DisplayPort顯示裝置
- 支援多重(MST)/單一(SST)串流傳輸
- 支援4K雙埠輸出解析度(高達3840 x 2160 @ 30Hz; 4:4:4); 支援HDR
- 支援DisplayPort 1.2; HDCP 1.3
- 支援杜比TrueHD和DTS-HD Master 7.1聲道
- 高質感鋁製外殼提升耐用性與系統穩定性
- 透過Micro USB埠進行供電與Firmware升級

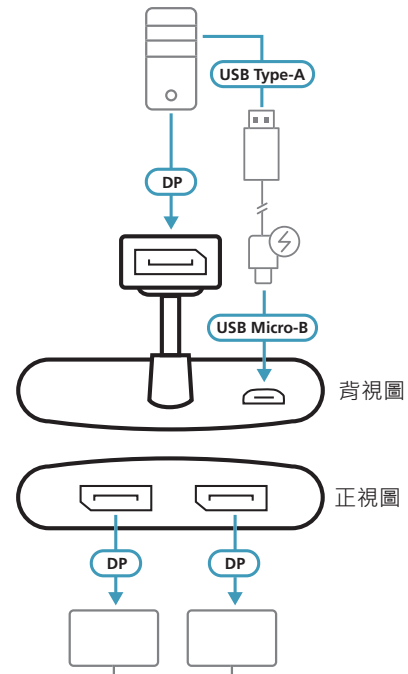

產品規格

VS92DP	
LED指示燈	
狀態	DisplayPort 輸出 x 2 (藍) 電源輸入 x 1 (藍)
視訊輸入	
介面	1 x DisplayPort 公頭 (黑)
最大距離	15 公分
視訊輸出	
介面	2 x DisplayPort 母頭 (黑)
最大距離	達3公尺 / 3840x2160@60Hz (4:4:4) – 單一輸出 達3公尺 / 3840x2160@30Hz (4:4:4) – 雙輸出 (MST/SST 模式)
視訊	
最大資料傳輸速率	21.6Gbps (5.4Gbps每通道)
規範	DisplayPort 1.2 / HDCP 1.3
最大解析度	達3840x2160@60Hz (4:4:4, 8 bits)
耗電量	2WATT(MAX)
連接介面	
USB連接埠	USB Micro-B x 1 (韌體更新及供電)
作業環境	
操作溫度	0-40 °C
儲存溫度	-20 - 60 °C
溼度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬 (鋁合金)
重量	0.09 公斤
尺寸 - 長 x 寬 x 高	8.80 x 6.00 x 15.00公分

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

Released: 09/2021 V3.0

© Copyright 2021 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

