



Une distribution multimédia plus flexible avec
un commutateur matriciel modulaire

**Meilleure
pratique**

Hôtellerie-
Restauration

ATEN Infotech nv

Mijnwerkerslaan 34, 3550 Heusden-Zolder, Belgium
TEL: +32 115 315 43, sales@aten.be, www.aten.eu



Commutateur matriciel modulaire

VM1600

- Fonction de mosaïque vidéo
- Double alimentation électrique
- Jusqu'à 32 profils de connexion
- Possibilité de conversion dans différentes résolutions
- Technologie de commutation continue : < 0,1 seconde
- Possibilité d'installer jusqu'à 4 cartes d'entrée et 4 cartes de sortie
- Possibilité de connecter jusqu'à 16 sources et 16 périphériques d'affichage
- Contrôle par téléphone portable grâce à une interface graphique utilisateur sur navigateur récompensée
- Compatible avec diverses interfaces : HDMI, DVI-D, HDBaseT, VGA et SDI



reddot award 2015
winner interface design



Carte d'entrée HDMI

VM7804

- Jusqu'à 1080p
- 4 ports d'entrée HDMI



HDBaseT output board

VM8514

- 4 ports de sortie HDBaseT
- Prise en charge RS-232 bidirectionnel et infrarouge
- Jusqu'à DCI 4K @60Hz (70m) et 1080p (100m)
- DVI, DisplayPort, HDMI sur un seul et même câble de catégorie 5e/6A



Récepteur HDBaseT-Lite

VE801R

- HDMI sur un seul et même câble de catégorie 5e/6A
- Jusqu'à DCI 4K @60Hz (40m) et 1080p (70m)

“Le système est facile à utiliser, mais si j’ai des questions, je peux toujours m’adresser à l’excellent service après-vente.”

- Mr. Brown, Directeur du Jameson Distillery Pub

Les exigences du client

- Possibilité de couvrir des distances allant jusqu’à 70m
- Capacité à distribuer des signaux vidéo à plus de 10 périphériques d’affichage
- Prise en charge d’une large gamme de périphériques d’affichage de divers fabricants
- Bon rapport qualité-prix pour une infrastructure prête à s’adapter aux évolutions futures


Avantages

- **Interface utilisateur** – Contrôle et configuration rapides des profils grâce à l’interface utilisateur récompensée par le prix Red Dot.
- **Modulaire** – Le VM1600 est compatible avec de nombreuses interfaces communément utilisées, ce qui permettra d’adapter le système au gré des évolutions futures et de le modifier ou de l’étendre aisément à chaque fois que le besoin s’en fera ressentir.
- **HDBaseT** – Les produits certifiés HDBaseT d’ATEN vous permettent d’envoyer des signaux audio-vidéo, Ethernet, d’alimentation, USB et de contrôle par le biais d’un seul et même câble de catégorie 5e/6a à une distance pouvant aller jusqu’à 100 m (70 m avec les produits HDBaseT-Lite).

Jameson Distillery Pub, Allemagne

Le Jameson Distillery Pub est l'un des plus grands pubs irlandais de Cologne. Les clients peuvent y déguster des boissons et des plats traditionnels irlandais tout en regardant leurs sports favoris ou en s'amusant lors d'une session de karaoké.

Pour améliorer l'expérience de ses clients, le Jameson Distillery Pub possède un système de signalétique numérique composé de 13 écrans situés à l'intérieur du pub et de 2 grands écrans situés à l'extérieur, le tout géré depuis un commutateur matriciel centralisé. Alors que ses propriétaires recherchaient un nouveau commutateur en mesure de faire face aux évolutions futures, ils ont découvert que le commutateur matriciel modulaire d'ATEN répondait parfaitement à leurs besoins.

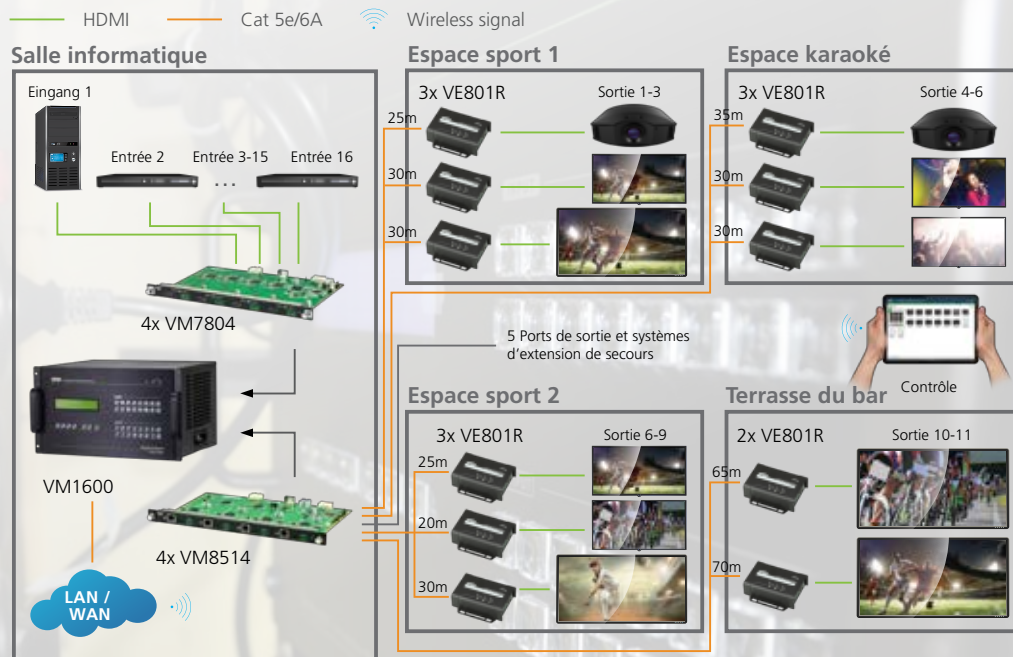

Avez-vous un projet ou une installation similaire?
Contactez sales@aten.be, notre équipe de pré-vente restera à votre disposition.