

シリアルインターフェースを 簡単・セキュアに ネットワーク対応化！

シリアル信号の端末にポン付けで
遠隔制御・データ収集が可能



- ✓ SSH、Telnet対応、ターミナルソフト対応
(要バーチャルComアプリ)
- ✓ デバイスのオンライン/オフライン状態の監視
- 電源断などによるオフライン状態発生イベント通知
- ✓ サージ保護機能内蔵
- シリアルポート、Ethernetポート、電源
- ✓ 冗長電源対応 (ACアダプタ、DC電源、PoE)

導入前

こんな課題ございませんか？

古い装置、基板でイーサネットポートを持っていない
専用プロトコルではなく、シリアルベースで一元監視したい
シリアル機器(RS-232C通信)同士を長距離延長したい

導入後

ATENシリアルデバイスサーバーを活用すれば
外付けでかんたんにRS-232CをTCP/IPに変換可能

01 ネットワークを経由してPLCなどを遠隔制御



02 既存の基板にNICがなくてもポン付けでIP化



03 トンネルモードで1対1の長距離伝送




04 シリアル→イーサネット変換でSCADAシステムと連動



シリアル信号 (RS-232C) をイーサネット変換し、 遠隔制御・遠隔データ収集を実現

利用シーン

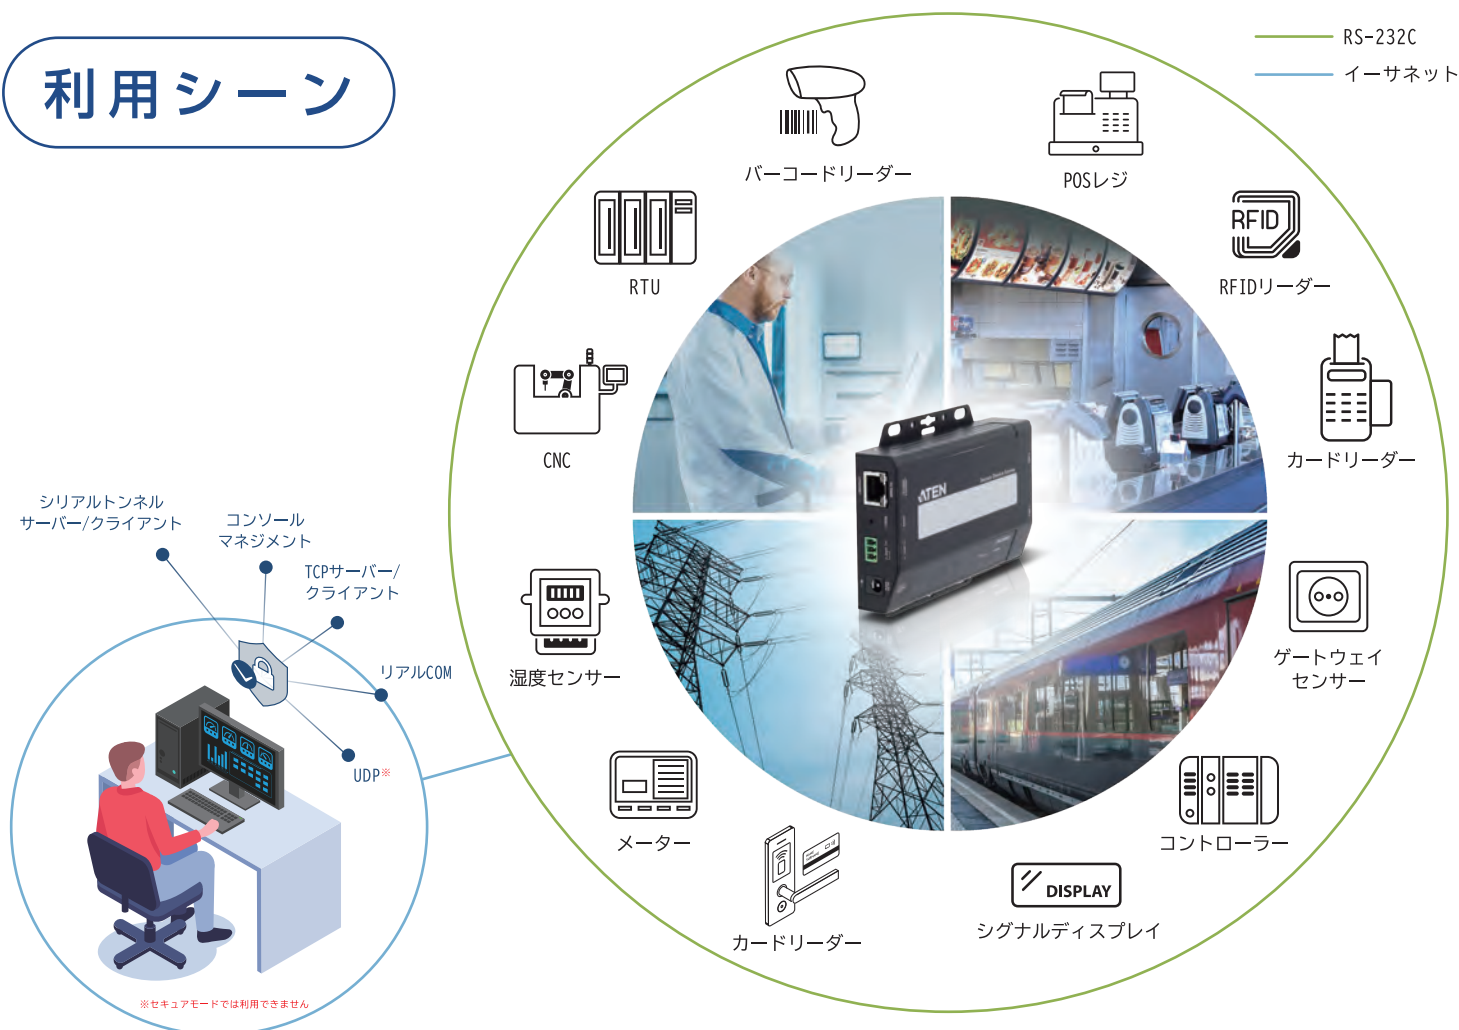

シリアルデバイスサーバー ラインナップ

型番	SN3001 / SN3002	SN3001P / SN3002P	SN3401 / SN3402※1	SN3401P / SN3402P※1
ポート数	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
ボーレート	110～921600bps			
PoE	—	○	—	○
電源	DCターミナルブロック：9～48V / ACアダプタ：9V / RJ45 (PoE)：DC48V ※2			
インターフェース	RS-232C		RS-232C / RS-422 / RS-485 / Modbus	
動作温度	0～60℃ ※3			
サイズ	98×117×26mm			
標準価格	オープン価格			

※1 Coming Soon

※2 SN3xxxP型番のみ。

※3 環境温度が40～60℃の場合、PoE、DCターミナルブロックにて給電してください。



ホームページ

<https://www.aten.com/jp/ja/>

カタログに掲載されている情報は更新されることがあります。
最新情報やセミナー等、詳しくはウェブ・サイトをご覧ください。



入って安心！
製品保証オプション
詳細はWebで

- 掲載されている商品名・会社名等は、各社の商標ならびに登録商標です。
- 掲載した商品の仕様等は予告なしに変更する場合があります。
- このチラシの掲載内容は2022年6月現在のものです。

お問い合わせ・ご用命はこちらまで
お申し付けください

ATEN

ATENジャパン株式会社

東京本社

〒116-0003
東京都荒川区南千住 3-8-4 ATENビル
TEL：03-5615-5810 FAX：03-3891-3810
E-mail：sales@atenjapan.jp

その他支店情報については右記QRコードから
ご覧いただけます。

東京支社 九州営業所
大阪支社 名古屋営業所

