

CS1708A / CS1716A

8/16 ポート PS/2-USB VGA KVM スイッチ (デジチェーンポート搭載、USB デバイス対応)

CS1708A/CS1716Aは、8/16台のコンピューターの切替機能を搭載したKVMスイッチです。本製品は単体での使用に加え、最大31台のKVMスイッチを追加してデジチェーン接続することもできます。これによって、1箇所のコンソールから最大256台(CS1708A)/512台(CS1716A)のコンピューターを操作することが可能です。更に、フロントパネルのUSBポートにUSBデバイスを接続すると、製品に直接接続されているすべてのコンピューターからそのUSBデバイスを切り替えてアクセスすることができます。



CS1708A



CS1716A

CS1708A (フロント)



CS1716A (フロント)



CS1708A (リア)




CS1716A (リア)




□ 構成図

CS1708A (リア)

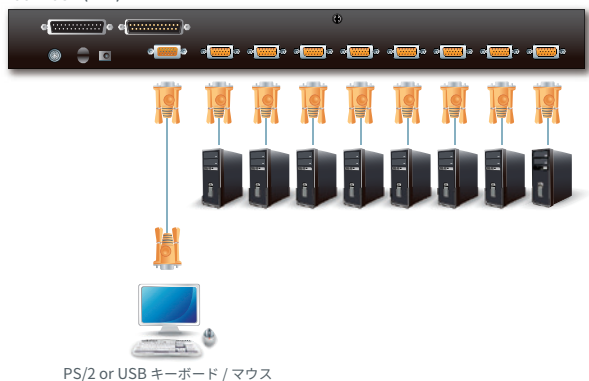

PS/2 or USB キーボード / マウス

CS1716A (リア)

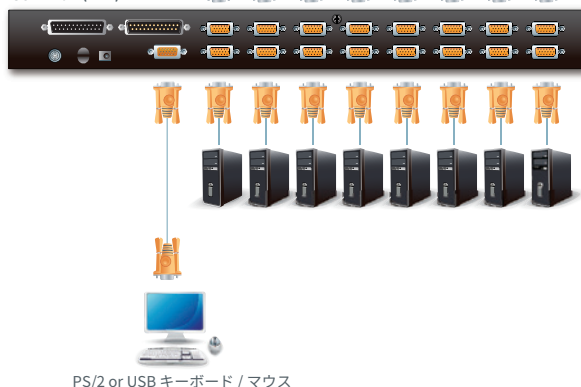

PS/2 or USB キーボード / マウス

□ 特長

- ・ 1 箇所のコンソールから最大 8 台 (CS1708A)/16 台 (CS1716A) のコンピューターを操作することが可能
- ・ デイジーチェーン接続対応 - 最大 31 台のスイッチを追加で接続した場合、1 箇所のコンソールから最大 256 台 (CS1708A)/512 台 (CS1716A) のコンピューターを操作することが可能
- ・ フロントパネルの USB ポート - このポートに接続された USB デバイスは、KVM スイッチに直接接続された各コンピューターで共有可能[※]
- ・ デュアルインターフェース - コンソールおよびコンピューターのインターフェースは PS/2 と USB の両方に対応
- ・ マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle 社 SPARC(Sun)
- ・ ディスプレイエミュレーションテクノロジー - コンソールモニターの EDID を保存し、表示解像度を最適化
- ・ Mac、Sun の各純正キーボードの使用が可能
- ・ PS/2、USB インターフェースの自動認識
- ・ PS/2、USB キーボード・マウスエミュレーション機能 - 接続されているコンピューターは、スイッチがどのポートを選択していてもエラーを回避して起動
- ・ ビデオ解像度 - 最大 2048 × 1536、DDC2B 準拠
- ・ ソフトウェア不要 - ポートの切替方法として、フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、および OSD メニューを提供
- ・ OSD サポート言語 - 英語、ドイツ語、日本語、中国語 (簡体字 / 繁体字)
- ・ デイジーチェーン接続の構成におけるステーション位置を自動認識 - 手動による DIP スイッチの設定が不要。ステーション位置は製品フロントパネルで LED 表示
- ・ ステーション位置の変更時にはポートネームを自動更新
- ・ 2 段階のユーザーアクセス制御 - 画面の参照や操作は権限のあるユーザーのみに限定。最大 4 名のユーザーおよび 1 名のアドミニストレーターの個別作成が可能
- ・ オートスキャン機能 - ユーザーが選択したコンピューターのみを自動的に監視
- ・ ブロードキャストモード - 選択したすべてのコンピューターに対して同時にコマンドを実行することが可能
- ・ ホットプラグ対応 - スイッチの電源を切ることなくコンピューターの追加や取り外しが可能
- ・ ビープ音はホットキーや OSD で設定の変更が可能
- ・ デイジーチェーン接続の環境下においては、デイジーチェーンケーブル経由で全 KVM スイッチに同時にファームウェアアップグレードを実行
- ・ 19 インチシステムラック 1U サイズでのラックマウントが可能

※ 製品に接続された USB デバイスへのアクセスは、製品とコンピューターの間に USB 対応の KVM ケーブルを使用したときに限りご利用いただけます。

※1 PS/2 対応の KVM ケーブルを使用した場合はこの機能はご利用いただけません。

※2 また、USB デバイスは、そのデバイスを使用している CS1708A/CS1716A と同じレベルのスイッチに接続されているコンピューターからはアクセス可能ですが、子機となるスイッチからアクセスすることはできませんのでご注意ください。

仕様

機能	CS1708A	CS1716A
コンピューター接続数		
ダイレクト	8	16
最大	256 (デジチェーン接続)	512 (デジチェーン接続)
コンソール接続数		
ローカル	1	
コンピューター側対応インターフェース	PS/2、USB	
コンソール側対応インターフェース	PS/2、USB	
ポート選択	OSD、ホットキー、プッシュボタン	
コネクター		
KVM ポート	キーボード / マウス / モニター : SPHD メス× 8 (Yellow)	キーボード / マウス / モニター : SPHD メス× 16 (Yellow)
コンソールポート	キーボード / マウス / モニター : SPHD オス× 1 (Yellow)	
ファームウェアアップグレード	RJ-11 × 1	
電源	DC 電源ジャック× 1	
デジチェーンポート	IN : DB-25 ピン メス× 1 OUT : DB-25 ピン オス× 1	
USB ポート	USB Type-A メス× 1	
スイッチ		
ポート選択	プッシュボタン× 8	プッシュボタン× 16
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ× 1	
LED		
電源	1 (Dark Green)	
オンライン	8 (Orange)	16 (Orange)
選択	8 (Green)	16 (Green)
ステーション ID	7 セグメントデジタル表示× 2 (Orange)	
エミュレーション		
キーボード / マウス	PS/2、USB	
スキャンインターバル	1 ～ 255 秒 (ユーザー設定)	
解像度	最大 2048 × 1536、DDC2B 準拠	
電源入力		
電源アダプター	型番 : 0AD8-0605-24EG または 0AD8-0605-24MG 入力 : AC100V ～ 240V 50/60Hz 出力 : DC5.3V ; 2.4A	
消費電力	DC5.3V ; 3.8W	DC5.3V ; 5.31W
動作環境		
動作温度	0 ～ 50 °C	
保管温度	-20 ～ 60 °C	
湿度	0 ～ 80% RH、結露なきこと	
ケース		
ケース材料	メタル	
重量	2.66kg	2.85kg
サイズ (W × D × H)	438 × 160 × 44mm	
同梱品	2L-5202U ケーブル (1.8m) × 1、2L-5202P ケーブル (1.8m) × 1、コンソールケーブル× 1 ファームウェアアップグレードケーブル× 1、電源アダプター× 1、フットパッド (4pcs) × 1 ラックマウントキット× 1、クイックスタートガイド× 1	



ATENジャパン株式会社

ATEN ジャパンのホームページ :
www.aten.com/jp/ja/

東京本社
〒116-0003 東京都荒川区南千住 3-8-4 ATEN ビル
TEL: 03-5615-5810 FAX: 03-3891-3810
E-mail: sales@atenjapan.jp

東京支社
〒101-0048 東京都千代田区神田司町 2-11-1
明治安田損害保険ビル1 階
TEL: 03-5615-5810 FAX: 03-3891-3810

大阪支社
〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町 3-1-9
淡路町ダイビル 3 階
TEL: 06-6229-5810 FAX: 06-6229-8810

* 製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります

00002018011020