

高速 True 4K HDMI 線材附乙太網路功能 (1, 2, 3, 5 公尺)

ATEN 的高速 True 4K HDMI 線材附乙太網路功能可為音訊及視訊訊號提供未壓縮的數位介面。我們的線材內含高階鍍錫銅線，可阻絕干擾並改善影像清晰度。ATEN 推出長度1 至5 公尺的 HDMI 線材，且解析度可支援高達 True 4K (4096 x 2160 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4)。




產品特性

- 高畫質視訊解析度 – True 4K (4096 x 2160 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4)
- HDMI 乙太網路通道功能：附加專屬的資料傳輸通道，可支援網路傳輸*
- HDMI (3D、色深、4K)；符合 HDCP 2.2 規範
- 支援 HDR
- 確保可靠傳輸的鍍金接頭
- 長度範圍從 1 公尺至 5 公尺
- 符合 RoHS 標準
- 線材可彎折 90 度**

備註：

* 若需使用此功能，須確保連接的裝置有開啟 HDMI 乙太網路通道。

** 搖擺的次數是 100 次，角度 +/- 90 度，頻率 13 次 / 分鐘。

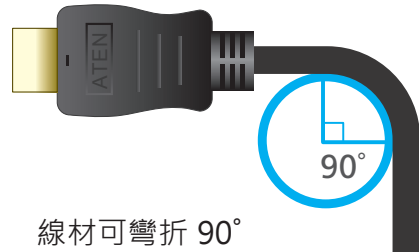

線材可彎折 90°

產品規格

	2L-7D01H	2L-7D02H-1	2L-7D03H	2L-7D05H-1
最高視訊解析度	True 4K (4096 x 2160 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4)			
機體屬性				
線材長度	1 公尺, 2 公尺, 3 公尺, 5 公尺			
線材顏色	黑色			
線材外部尺寸	2L-7D01H: 6.0 ± 0.15 公釐 2L-7D02H-1, 2L-7D03H: 6.0 ± 0.20 公釐 2L-7D05H-1: 8.0 ± 0.20 公釐			
導體規範	2L-7D01H, 2L-7D02H-1, 2L-7D03H: 30AWG 2L-7D05H-1: 26AWG			
導體材質	鍍錫銅			
接頭電鍍	金色			
接頭類型	HDMI (19 針) 公頭對公頭			
線材屏蔽類型	鋁箔			
線材外披類型	PVC			
作業環境				
操作溫度	80° C			
額定值	UL VW-1 (燃燒率), CSA			

型號清單

2L-7D01H	1 公尺高速 True 4K HDMI 線材附乙太網路功能
2L-7D02H-1	2 公尺高速 True 4K HDMI 線材附乙太網路功能
2L-7D03H	3 公尺高速 True 4K HDMI 線材附乙太網路功能
2L-7D05H-1	5 公尺高速 True 4K HDMI 線材附乙太網路功能

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

Released: 01/2025 V3.0

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
 HDMI、HDMI 高畫質多媒體介面及 HDMI 標誌為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標。

