


ALTUSEN™ KA9233

雙介面圖形化控制端模組

KA9233雙介面圖形化控制端模組，能夠讓使用者在300公尺以外的地點，以一個PS/2或USB控制端(螢幕、鍵盤、滑鼠)，透過Matrix 矩陣式KVM多電腦切換器進行伺服器控制與存取。它提供一個額外的連結埠，以連結本地端伺服器，並讓使用者能在本地端伺服器與Matrix矩陣式KVM多電腦切換器連結的伺服器之間輕鬆切換。KA9233 亦具備直觀的『圖形化螢幕顯示介面(Graphical OSD)』，其簡單易用的選單與圖示，讓使用者可輕鬆存取，並增進管理效率。




產品連線示意圖

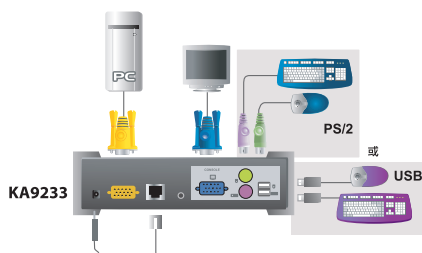


▲ 雙介面控制端



▲ 手動視訊增益微調



◀ 全螢幕圖形化OSD選單



功能特色

- 1台KA9233可管控1台本地伺服器與1台Matrix矩陣式KVM多電腦切換器
- 支援PS/2與USB鍵盤與滑鼠
- 可在本地端伺服器與Matrix矩陣式KVM多電腦切換器之間進行切換
- 全新圖形OSD顯示 - 直觀、操作簡便的圖形化螢幕顯示介面(OSD)可輕鬆管理伺服器
- 自動定時掃描連接的伺服器
- 三層使用者權限管制與密碼驗證，提供更強大的安全保護
- 採用Cat 5以上線材連接Matrix矩陣式KVM多電腦切換器
- 超高視訊解析度 - 支援本地端伺服器解析度2048 x 1536 @ 60Hz達10公尺；雙介面圖形化控制端模組至電腦端模組解析度1024 x 768 @ 60Hz可達300公尺距離
- 全螢幕圖形化螢幕顯示介面(OSD) (800 x 600, 16位元色彩)
- 自動視訊增益控制
- 手動視訊增益微調
- 透過熱鍵組合或圖形化螢幕顯示介面(OSD)輕鬆選擇伺服器
- 支援羅技與微軟的無線滑鼠
- 支援LCD、VGA、SVGA、XGA及MultiSync螢幕；DDC2B (本地伺服器)
- 無需安裝軟體
- 內建ASIC以提供最佳的可靠性及相容性
- 免費韌體更新

產品規格

功能		KA9233
電腦連接數		1
控制端連接數		1
連接埠選擇		OSD螢幕選單、熱鍵
連接介面	控制端	鍵盤 1 x USB Type A母頭(白) 1 x 6pin Mini-DIN 母頭(紫)
		螢幕 1 x HDB-15母頭(藍)
		滑鼠 1 x USB Type A母頭(白) 1 x 6pin Mini-DIN母頭(綠)
	本地電腦端	1 x SPHD-15母頭(黃)
	KVM連接埠	1 x RJ-45母頭
	韌體更新	1 x 4-conductor 3.5mm Jack
按鍵開關	本地/遠端選擇	1 x 按鍵
	視訊增益調整	2 x 按鍵
LED指示燈	連線	1(綠)
	本地	1(橘)
	遠端	1(橘)
模擬功能	鍵盤/滑鼠	PS/2; USB (PC, Sun, Mac)
視訊解析度		1024 x 768@60Hz (最遠300公尺)
掃描區間		1~240秒
耗電量		DC 5.3V, 6W
作業環境	操作溫度	0-50°C
	儲存溫度	-20-60°C
	濕度	0-80% RH, 無凝結
型體特性	外殼	金屬
	重量	1.20 公斤
	尺寸(長×寬×高)	16.60 x 21.50 x 4.50 公分

*本公司保留變更規格與圖片的權利