



2-CH Dante擴充卡 AP901

AP901是ATEN AP系列DSP擴大機的擴充配件，透過 Dante AoIP技術，讓AP擴大機可接收2路高品質、低延遲的數位輸入音訊。使用者可將裝有AP901的AP擴大機與各種Dante設備搭配使用，例如數位混音器與DSP，讓應用範圍更加廣泛。AP901所提供的音訊品質合乎業界標準，支援24位元與44.1 / 48 kHz取樣率，具優異的音訊完整性，且可滿足不同場域的需求。擴充卡可輕易被安裝至擴大機插槽。所有Dante設備皆可藉由Dante Controller軟體進行管理與配置設定，使用AP901，則可更進一步提升使用彈性，並簡化建置Dante系統（包括廣播、錄音與任何專業播音應用）的流程。Dante技術讓使用者僅需一條乙太網路線與幾步簡單的操作，即不再需要傳統類比線材，在擴展應用範圍的同時，也可以讓AV訊號同時傳輸至多個點。

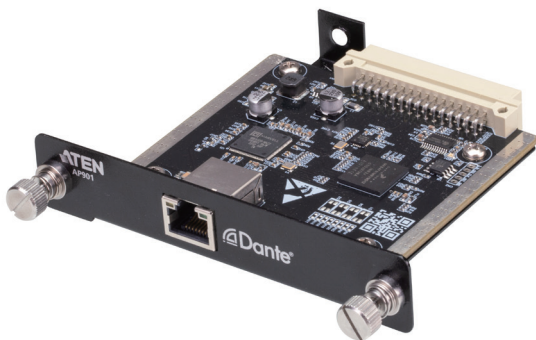

產品特性

- 搭配ATEN AP系列DSP擴大機使用
- 讓AP擴大機可接收2路高品質、低延遲數位輸入音訊
- 裝有AP901的AP擴大機可支援各項Dante設備，例如數位混音器、DSP與媒體播放器
- 支援24位元與44.1 / 48 kHz取樣率
- 可藉由Dante Controller軟體進行管理與配置設定
- 安裝簡易
- 可透過 Dante LAN 升級韌體

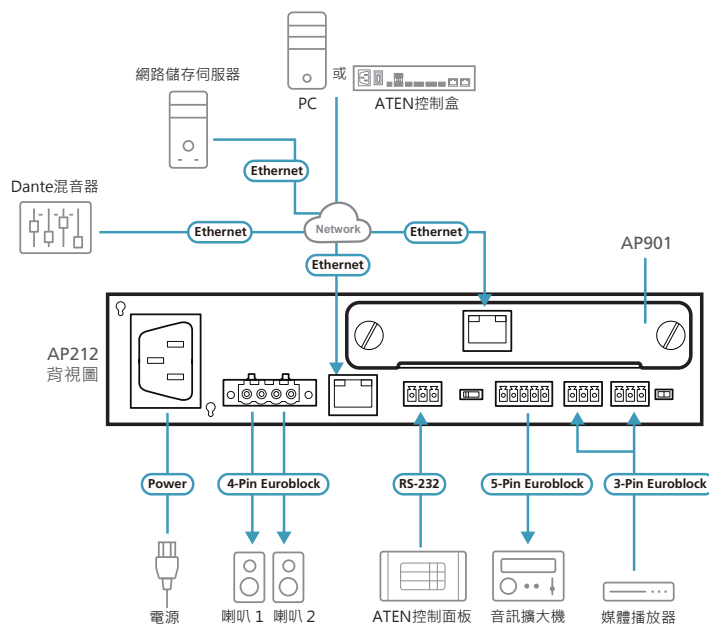

注意: 建議使用CAT 5e (或更高規格) 遮蔽網路線，以便達到良好的網路連接品質。

產品規格

	AP901
網路協定	
1000/10000 Mbps	Dante Ultimo
連接介面	RJ-45
取樣率	24位元, 44.1/48kHz
規範	
認證	FCC, CE, UKCA (搭配AP2 擴大機進行測試)
作業環境	
操作溫度	0 – 50 °C
濕度	0 – 80 % RH, 無凝結
儲存溫度	-20 – 60 °C
機體屬性	
重量	0.122 公斤
外殼	金屬面板
尺寸(長 x 寬 x 高)	11.5 x 11 x 2.2 公分

