

HDMI訊號中繼器 + 音訊輸出功能


VC880

- VC880 為一款具備音訊輸出功能的 HDMI 訊號中繼器，其可從輸入 HDMI 訊號中擷取並轉換音訊訊號，使用者可透過類比音源線選擇立體聲音訊，或透過光纖或同軸音源線選擇高品質數位音訊輸出，並同時延長 HDMI 影音訊號的輸出。VC880 支援 3D TV 格式，適合擁有高解析度影像與高品質音訊輸出的 TV、投影機、影音接收器或喇叭使用者。



功能特性

- 延長 HDMI 輸入訊號最遠至 15 公尺遠
- 擷取 HDMI 音訊訊號且轉換為類比與數位音訊輸出
- 支援光纖 / 同軸數位音訊與類比立體聲音訊
- 可相容 HDMI 與 HDCP 規格
- 高視訊解析度 - 1920 x 1080 (1080p)
- 支援韌體更新
- 支援 CH2/CH5.1/ 自動模式選擇音訊聲道
- HDMI 3D
- 支援 Dolby True HD 和 DTS HD Master Audio
- 支援 HDMI 輸出訊號的音訊開關
- 可擴充串接 3 層 - 提供三層音訊串接輸出以及 HDMI 輸出距離最遠可達 45 公尺遠
- 支援 Apple TV 應用，打造您的專屬家庭影音娛樂系統

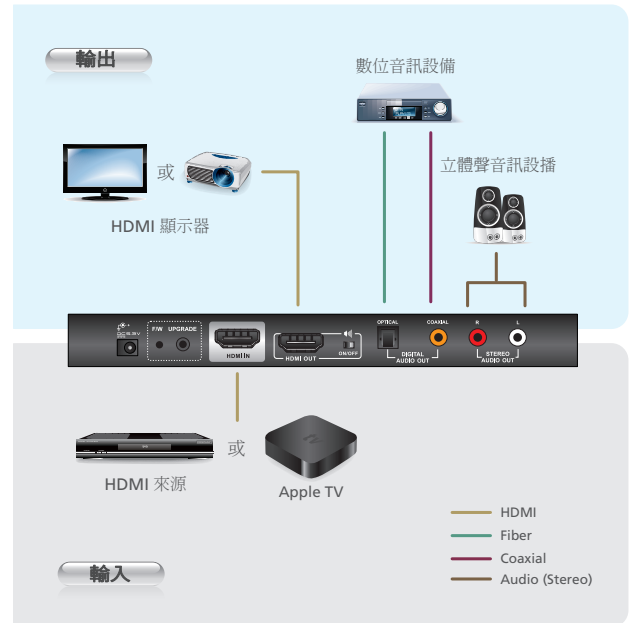

產品規格

| 功能 | | VC880 | |
|---------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 介面 | 輸入 | HDMI | 1 x HDMI 母頭 (黑) |
| | | HDMI | 1 x HDMI 母頭 (黑) |
| | 輸出 | 音訊 | 1 x TOSLINK(光纖) |
| | | | 1 x RCA(同軸) |
| | | | 2 x RCA(立體聲) |
| | 電源 | 1 x DC Jack | |
| | 韌體更新 | 1 x 4-conductor 3.5 mm Jack | |
| LED 指示燈 | 電源 | 1 x (綠) | |
| 開關 | 聲道 | 1 x 滑動開關 | |
| | HDMI 音訊開 / 關 | 1 x 滑動開關 | |
| | 韌體更新 | 1 x semi-recessed 按鍵 | |
| 視訊解析度 | | 最高達 1920 x 1080 | |
| 耗電量 | | DC 5.3 V, 0.8 W | |
| 作業環境 | 操作溫度 | | 0° 至 50°C |
| | 儲存溫度 | | -20° 至 60°C |
| | 溼度 | | 0 - 80% RH, 無凝結 |
| 機體屬性 | 外殼 | | 金屬 |
| | 重量 | | 0.46 公斤 |
| | 尺寸 (長 x 寬 x 高) | | 20.00 x 8.20 x 2.50 公分 |

* 上述規格與圖片僅供參考，宏正自動科技保留修改之權利

