


UH3239

USB-C マルチポート ミニドッキングステーション (4K、電源パススルー対応)

UH3239は、各種デバイス (Windows、Mac、iPad) のUSB Type-Cポート1箇所に対して、6つの多機能ポート (USB 3.2 Type-A、USB Type-C HDMI、SD/Micro SDカード用各スロット) を追加できるドッキングステーションです。4K解像度対応で多機能な本製品は、手軽に外出先に携帯してビジネスシーンで使用できます。

- USB3.2 Gen1 Type-A ポート×2、HDMI ×1、SD カードリーダー×1、Micro SD カードリーダー×1、USB Type-C PD ポート×1 の6-in-1 ドッキングステーション
- USB PD2.0 対応。USB Type-C PD 電源アダプターを介して最大 60W で充電可能
- 主要な OS (Windows®、Mac OS X、iPad OS) で動作

□ 構成図

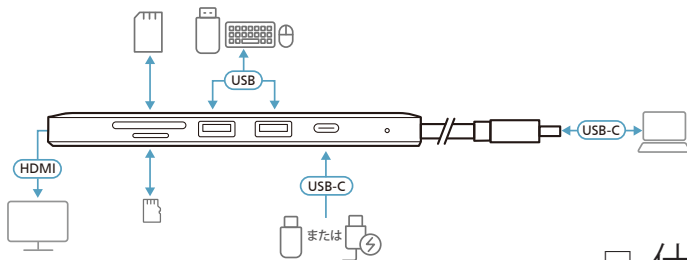

サポート

5V 12V 15V 20V

お使いのノートパソコンのUSB充電率を確認してください*。
合計充電時間は、UH3239に接続されているデバイスによって異なる場合があります。
*USB Type-C PD電源アダプターは同梱されていません。



□ 仕様

機能	UH3239
コンピューター接続数	1
ケーブル長	55 cm
コネクタ	
コンピューター	USB 3.2 Gen 1 Type-C オス ケーブル
デバイス	USB 3.2 Gen 1 Type-A メス×2 (Blue)
電源	・USB Type-C メス×1 (USB3.2 Gen1 のデータ転送に対応) ・Power Delivery 2.0 対応。5V、12V、15V、20V の範囲で可変し、USB Type-C 端子から最大 60W の電力を供給可能 (追加の USB Type-C PD 電源アダプターが必要)
ビデオ出力	HDMI メス×1 (Black)
パフォーマンス	
フラッシュメモリ	SD V1.0/V1.1/V2.0/V3.01/V5.0 対応 SD (最大容量 2GB)、SDHC (最大容量 32GB) SDXC (最大容量 2TB)
解像度	3840 × 2160@30Hz
消費電力	5V、15W
システム要件	Windows 10 以降が搭載された DP Alt モード* 対応の USB Type-C コンピューター * 第7世代インテル Core プロセッサ (Kaby Lake) 以降。CPU の世代の詳細については、 https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html を参照してください。 Mac OS X10.12 以降が搭載された USB Type-C コンピューター iPad OS 13.1 以降が搭載された iPad Pro (USB Type-C)
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	アルミニウム
重量	0.078 Kg
サイズ (W × D × H)	133 × 36 × 11mm
同梱品	クイックスタートガイド×1

□ 特長

- USB3.2 Gen1 Type-A ポート×2、HDMI ×1、SD カードリーダー×1、Micro SD カードリーダー×1、USB Type-C PD ポート×1 の6-in-1 ドッキングステーション
- Power Delivery 2.0 対応。5V、12V、15V、20V の範囲で可変し、USB Type-C 端子から最大 60W の電力を供給可能
- 最大 4K (3840 × 2160) @30Hz をサポートし、優れたビデオ出力を実現
- プラグアンドプレイ - ドライバー不要
- 主要な OS (Windows®、Mac OS X、iPad OS) で動作
- Thunderbolt™ 3 (USB Type-C) に対応

