

PS/2 KEYBOARD & MOUSE EMULATOR



ユーザー マニュアル

CV-100KM

接続するデバイスがダメージを受けるのを避けるため、ご使用前に本ユーザーマニュアルをよくお読みになり、正しい手順に従ってお取り扱いください。

同梱品:

- ◆ CV-100KM PS/2 キーボード・マウスエミュレータ ×1
- ◆ ユーザーマニュアル ×1

万が一欠品もしくは破損が発見された場合は、お買い上げになった販売店にご連絡してください。

製品名等は各社の商標または登録商標です。

注意

この装置は FCC(米国連邦通信委員会)規則、パート 15 の副章 J に従い、デジタル装置クラス B の制限事項を満たして設計され、検査されています。この制限事項は、本装置が一般家庭内で取り付けられたときに、有害な電波干渉が発生するのを防ぐために設定されています。本装置はラジオ周波数エネルギーを使用し、発生させることがあります。この操作マニュアルに従わずに本装置を取り付け、使用した場合、電波通信に有害な障害を起こすことがあります。しかし、定められた取り付け方法に従えば、必ず電波障害が起こらないと保証するものでもありません。本装置がラジオまたはテレビの電波受信に有害な障害となっているかどうかは、本装置の電源を入れたり、消したりして、確認してください。また、以下のひとつまたは複数の方法に従って、電波障害の状況を改善されることを推奨いたします。

- ◆ 受信アンテナの方向、または位置を変えてください。
- ◆ 本装置と受信機の距離を離してください。
- ◆ 受信機が接続されているコンセントと異なる電気回路に本装置のコンセントを差し込んでください。
- ◆ 販売店または、十分な経験を有するラジオ/テレビの技術者にお問い合わせください。

製品概要

CV-100KM は PS/2 キーボード・マウスの信号をエミュレートするデバイスです。PS/2 タイプのコンピュータは PS/2 信号の入力を失ったときに動作が不安定になる場合があります。CV-100KM は独自に PS/2 信号をコンピュータ側へ送信し、コンピュータがハングアップすることを防ぎます。

セットアップはコンピュータに CV-100KM のキーボード・マウスケーブルを接続するだけ、特別なソフトウェアやドライバは必要ありません。また PS/2 バスパワーで駆動し、外部電源不用です。CV-100KM を接続するだけで、コンピュータはキーボード・マウスが無くても起動が可能になります。

また CV-100KM はホットプラグに対応しているので、キーボード・マウスを差し替えて作業を行うことも可能です。

製品特長


- ◆ PS/2 キーボード・マウス信号をエミュレートしてコンピュータ側に送信
- ◆ エミュレート機能の無い KVM スイッチと併用することにより KVM スイッチの接続性を拡張
- ◆ ホットプラグ対応
- ◆ ソフトウェア不要の簡単セットアップ
- ◆ キーボード・マウス無しでもコンピュータの起動可能
- ◆ バスパワー駆動なので外部電源不要

必要ハードウェア環境

- ◆ ミニ DIN 6 ピン メス (PS/2) のキーボードおよびマウスポートがコンピュータにあること

製品各部名称

トップビュー

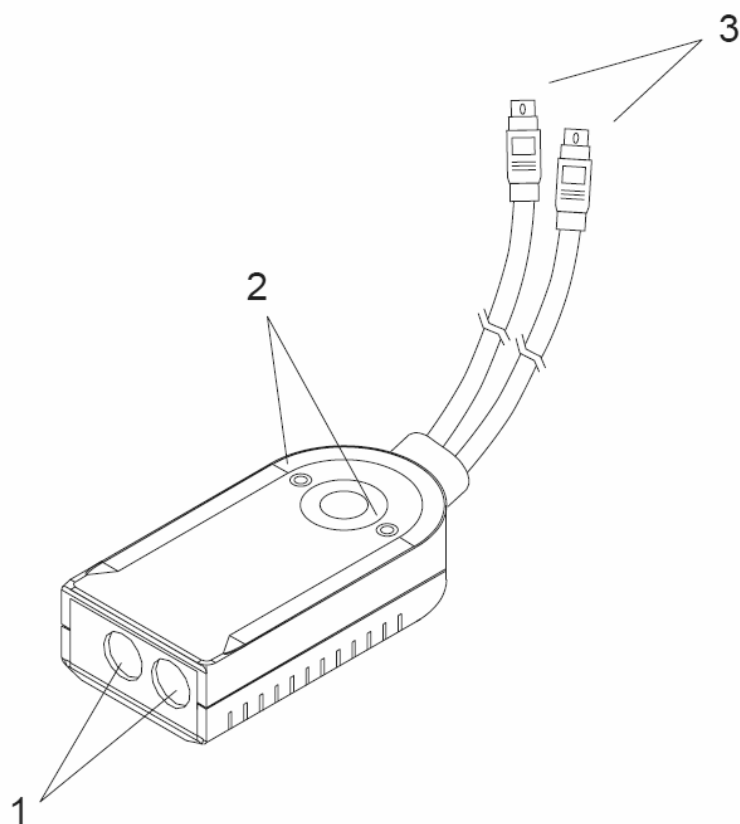

1. PS/2 キーボード・マウスポート

PS/2 キーボードおよび PS/2 マウスのコネクタを接続します。ポートはキーボード・マウスのアイコンと PC99 準拠のカラーリングが施されています。

KVM スイッチと併用する場合は、KVM ケーブルをこちらに接続してください。


2. キーボード・マウス LED

接続したキーボードおよびマウスのデータ転送時に、対応する LED が点滅します。

3. PS/2 コネクタ

PS/2 キーボードおよび PS/2 マウスのコネクタです。コンピュータ側のキーボード・マウスポートに接続します。

ボトムビュー

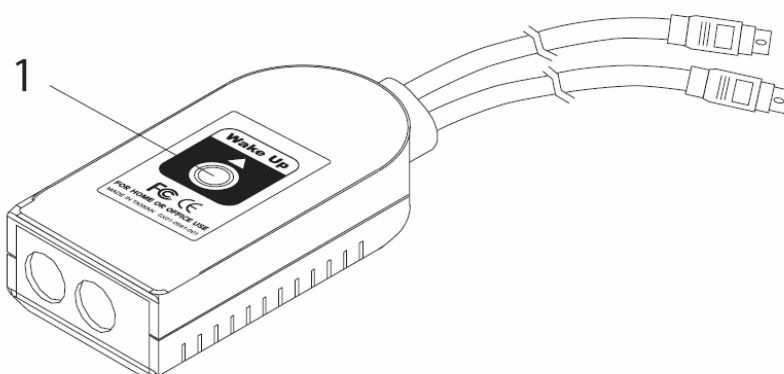


1. ウェイクアップボタン

- ◆ コンピュータが省電力モード(スリープモード)になった時、キーボードからウェイクアップが可能な場合は、キーボードのシフトキーを押すなどして復帰してください。
- ◆ キーボードからウェイクアップ不可能な場合は、こちらのボタンを押してウェイクアップが可能です。

ハードウェアセットアップ

セットアップは PS/2 キーボード・マウスのコネクタを適切に接続するだけです。KVM スイッチと併用する場合には KVM スイッチの KVM ケーブルを CV-100KM のコンソール側ポートに接続してから、コンピュータへ接続してください。

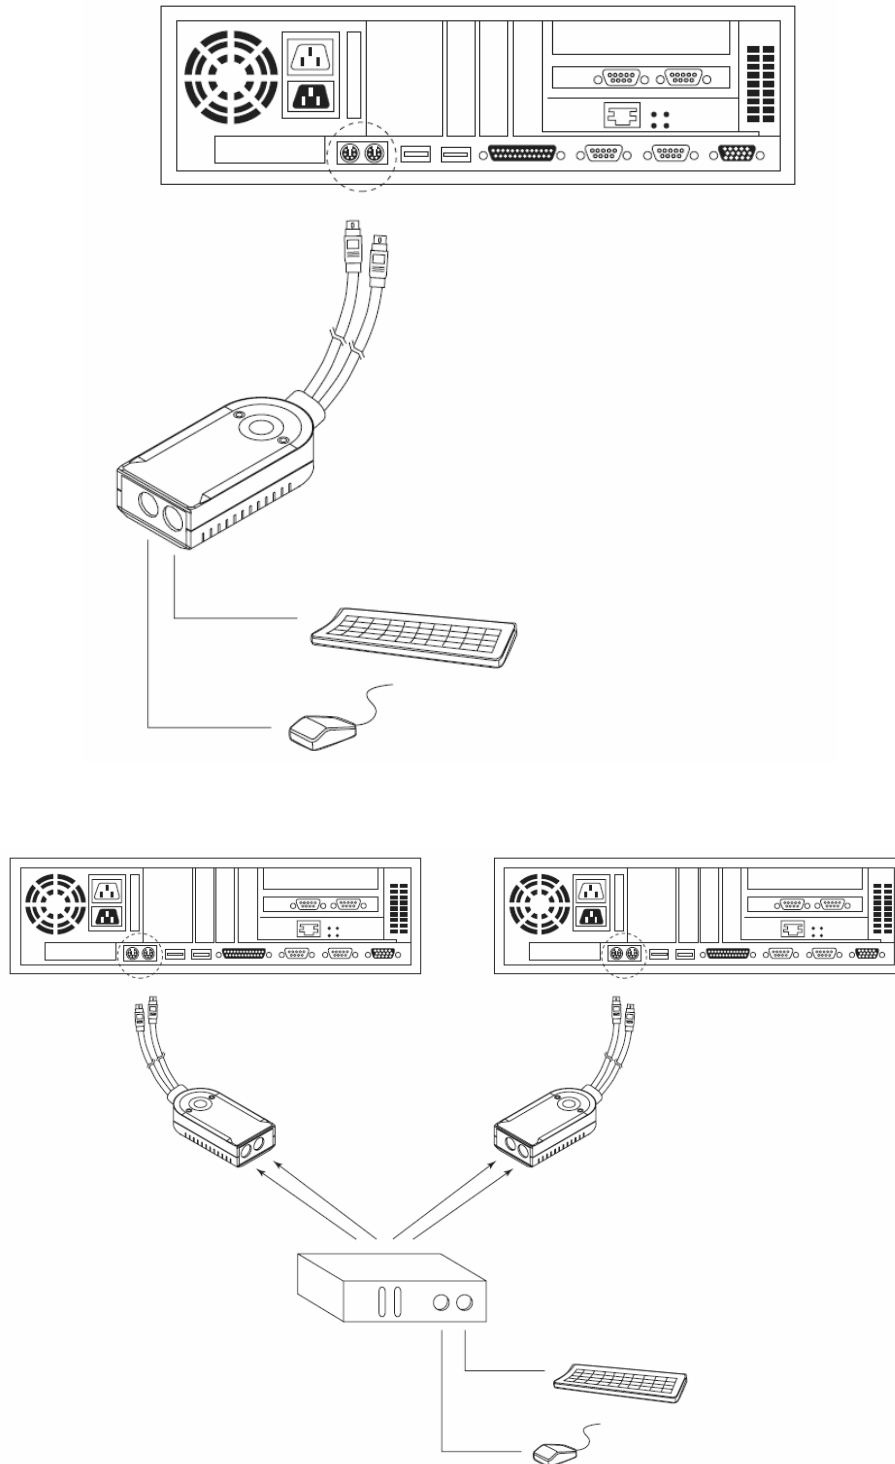

CV-100KM 仕様

機能		CV-100KM	
コンソール側	キーボード	ミニ DIN6 ピン メス	× 1
コネクタ	マウス	ミニ DIN6 ピン メス	× 1
コンピュータ側	キーボード	ミニ DIN6 ピン オス	× 1
コネクタ	マウス	ミニ DIN6 ピン オス	× 1
LED		キーボード・マウス ステータス	× 2
ボタン		ウェイクアップ プッシュボタン	× 1
ケーブル長		30cm	
電源仕様		PS/2 バスパワー駆動	
動作温度		0～50℃	
保管温度		-20～60℃	
湿度		0～80%RH 結露なきこと	
ケース材料		プラスチック	
重量		80g	
本体サイズ(W×D×H)		82×55×23mm	
※ケーブル・コネクタ部分除く			

製品保証規定

本製品および付属のソフトウェア、ドキュメントの使用によって発生した装置の破損・データの損失等の損害に関して、直接的・間接的・特殊な事例・付帯的または必然的であるかを問わず、弊社の損害賠償責任は本製品の代金相当額を超えないものとします。

製品の販売店は、製品および本ドキュメントの使用に関して、品質・機能・商品性および特定の目的に対する適合性について、法定上の、明示的または黙示的であるかを問わず、いかなる表示・保証も行いません。

弊社は製品および付属のソフトウェア・ドキュメントについて、予告なしに改良・改訂を行う権利を有します。詳細については販売店までお問い合わせください。