



# CS52DP


## 2ポート USB-C DisplayPort ハイブリッド ケーブル KVM スイッチ

CS52DPは、1箇所のKVMコンソールから、DisplayPortコンピューターとUSB Type-Cデバイス各1台を切り替えて操作できる2ポートケーブルKVMスイッチです。一般的なKVMスイッチにドッキングステーション機能を付加したハイブリッド型のKVMスイッチであるため、職場と自宅の両方で活用して作業効率を高めることができます。

- ・ 解像度 - 最大 4096 × 2160@60Hz
- ・ DisplayPort 1.2、HDCP 準拠
- ・ マルチプラットフォーム対応
  - Windows、Mac、Linux、Android、iOS
- ・ フック型体のデザインにより壁や机の下に引っ掛けられるため、作業環境の省スペースと整理整頓が実現可能
- ・ ポート切替用ワイヤードリモコン付属



### □ 構成図

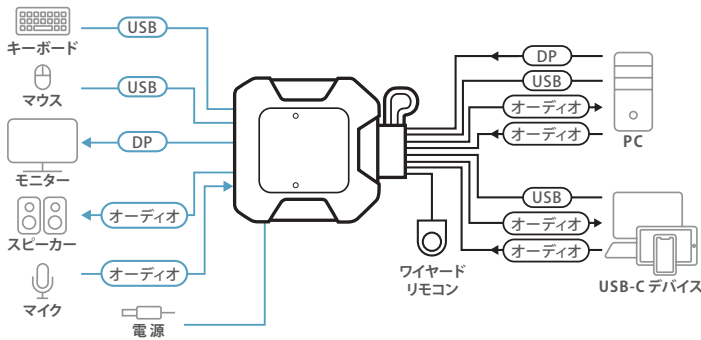

### □ 特長

- ・ 1箇所のKVMコンソールから、USB DisplayPort コンピューターとUSB Type-C デバイス各1台を切り替えて操作可能
- ・ 解像度 - 最大 4096 × 2160@60Hz
- ・ ポート切替方法 - ワイヤードリモコン
- ・ DP Alt モードをサポートし、USB Type-C 接続で DisplayPort 信号を伝送
- ・ DisplayPort 1.2、HDCP 準拠
- ・ バスパワー対応 - 外部電源アダプター不要
- ・ コンソール USB ポート経由で USB 周辺機器を共有可能
- ・ マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Android、iOS
- ・ ソフトウェア不要
- ・ フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現
- ・ USB ホットプラグ対応

### □ 仕様

仕様	CS52DP
コンピューター接続数	2
ポート選択	ワイヤードリモコン
コネクター	
コンソールポート	DisplayPort メス×1、USB Type-A メス×2 3.5mm オーディオジャック メス×1 (Green) 3.5mm オーディオジャック メス×1 (Pink)
KVM (コンピューター) ポート	<b>CPU1:</b> DisplayPort オス×1、USB Type-A オス×1 3.5mm オーディオジャック オス×1 (Green) 3.5mm オーディオジャック オス×1 (Pink) <b>CPU2:</b> USB Type-C オス×1 3.5mm オーディオジャック オス×1 (Green) 3.5mm オーディオジャック オス×1 (Pink)
電源 (オプション)	USB Micro-B メス×1
LED	
KVM ポート (オンライン/選択)	2 (White)
ケーブル長	
KVM	1.2m × 2
ワイヤードリモコン	1.8 m
エミュレーション	
キーボード/マウス	N/A
解像度	4096 × 2160@60Hz
消費電力	DC5V : 0.73W
動作環境	
動作温度	0 ~ 50℃
保管温度	-20 ~ 60℃
湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.11 kg
サイズ (W × D × H)	84.5 × 34 × 22.1mm
同梱品	クイックスタートガイド×1

