

디지털 KVM 연장기



CE790제품은 자동 케이블 감지(Auto-MIDX) 기능과 RS-232 시리얼 기능을 지원하는 IP 기반 KVM 확장기로, USB 콘솔(USB 키보드, 모니터, USB 마우스)을 사용하여 인터넷을 통해 멀리 떨어져 있는 컴퓨터 시스템을 어디에서든지 접속할 수 있습니다.

CE790 제품의 개선된 점 :

- 1) 쉬운 설정, 작업을 위한 송신기(Transmitter) • 수신기(Receiver) OSD(On Screen Display: 화면표시장치) 추가
- 2) 추가적인 KVM 스위치가 없으며, 저렴한 Cat 5e 케이블로 표준규격 TCP/IP LAN을 사용하여 지점 대 지점(Point-to-Point), 지점 대 다지점(Point-to-Multipoint), 다지점 대 다지점(Multipoint-to-Multipoint) 관리
- 3) 터치스크린이나 바코드 스캐너 같은 시리얼 장비, 송신기(Transmitter) • 수신기(Receiver) 유닛의 시리얼 단말기를 연결하기 위한 RS-232 포트 추가



구성도

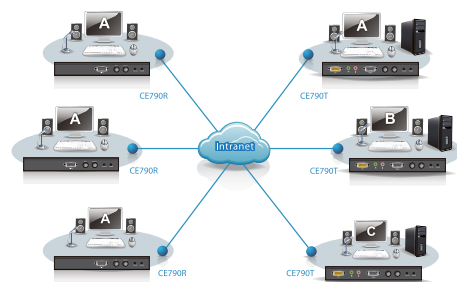

- * CE790 제품은 지점 대 지점(Point-to-Point), 지점 대 다지점(Point-to-Multipoint), 다지점 대 다지점(Multipoint-to-Multipoint) 관리로 설치될 수 있습니다. 다지점(Multipoint) 관리는 따로 구매가 필요합니다.
- 자세한 사항은 판매자에게 문의하십시오.
- * 다지점(Multipoint) 관리는 사용자에게 친숙한 OSD를 통해 쉽게 할 수 있습니다.

제품특징

- 인트라넷을 통해 KVM이 설치된 컴퓨터를 원격 접속
- 듀얼 콘솔 작동 - 송신기(transmitter) 및 수신기(receiver)의 USB 콘솔을 사용하여 컴퓨터 제어
- 송신기(transmitter) 및 수신기(receiver) 유닛을 표시하는 OSD(On Screen Display : 화면표시장치)
- 소프트웨어 불필요 - HTTP 서버 임베디드
- 뛰어난 신뢰성 및 호환성의 ASIC 기반
- USB 키보드 및 USB 마우스 포트
- RS-232 시리얼 포트 - 환경설정용 시리얼 단말기 및 터치스크린이나 바코드 스캐너와 같은 시리얼 장비의 연결이 가능
- 오디오 사용 가능
- USB 과전류 감지 및 보호 기능
- 고해상도 비디오 지원 - 최대 1920 x 1080
- 와이드스크린 형식 지원
- 최고화질의 비디오 모드 지원
- 핫 플러그 지원
- 랙 마운트 가능
- 펌웨어 업그레이드 가능
- Auto-MDIX - 자동으로 케이블 타입 감지

제품사양

구 분			CE790T	CE790R
연결 부분	콘솔 포트	키보드	1 x USB Type A Female (White)	
		비디오	1 x HDB-15 Female (Blue)	
		마우스	1 x USB Type A Female (White)	
		스피커	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)	
		마이크	1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)	
		RS-232	1 x DB-9 Female (Black)	1 x DB-9 Male (Black)
	KVM 포트	키보드/비디오/마우스	1 x SPHD-15 Female (Yellow)	N/A
		스피커	1 x Mini Stereo Jack (Green)	
		Mic.	1 x Mini Stereo Jack (Pink)	
	전원		1 x DC Jack (Black)	
	LAN		1 x RJ-45 Female (Black)	
선택 버튼	OSD		1 x 선택 버튼	
	선택		1 x 선택 버튼	
LED	상태		1 (Green / Orange)	
	전원		1 (Green / Red)	
에물레이션		키보드 / 마우스	USB	
전력 소비			DC5.3V/6.62W	DC5.3V/6.36W
해상도			최대 1920 x 1080	
제품환경	동작온도		0~50℃	
	보관온도		-20~60℃	
	습도		0~80% RH, Non-condensing	
제품외관	재질		금속	
	무게		0.50 kg	0.48 kg
	크기 (L x W x H)		20,00 x 8,00 x 2,50 cm	