



2入力HDMIスイッチャー (8K対応)

VS5821



VS5821は、2台のHDMI機器を1台のディスプレイで切り替えて使用できる、8K対応のHDMIスイッチャーです。本体ボタンで、8K/60Hz(4:2:0)、8K/30Hz(4:2:2) や 4K/120Hz(4:4:4) などの高解像度・高リフレッシュレート映像をスムーズに切り替えられます。


RapidSync™技術により切り替え時間を短縮し、映像の乱れを抑えて映像を安定して表示します。HDR10+、VRR、ALLMに対応し、高精細で劣化の無い映像を遅延なく表示します。さらに、高音質7.1chオーディオフォーマットにも対応し、映像と音声をそのまま出力可能です。

コンパクトで扱いやすい設計のため、ハイエンドなホームシアターやゲーミング環境、会議室やイベントパーティーなど幅広く活用できます。


- ・RapidSync™ 搭載：入力切り替え時の待ち時間や映像の乱れを抑え、スムーズなAV切り替えを実現
- ・高解像度・高リフレッシュレート対応：8K/60Hz(4:2:0)、8K/30Hz(4:2:2)、4K/120Hz(4:4:4)に対応
- ・高音質オーディオ対応：LPCM 7.1ch、Dolby、DTS-HD Master Audio™をサポート
- ・VRR/ALLM対応：フレームレート変動によるカクつきを抑え、ゲーム時は自動で低遅延モードに切り替え



アクセントライト



コンパクト
設計



最大48Gbps
帯域幅

【特長】

RapidSync™ による高速 AV 切替

- ・ 入力切り替え時の待ち時間や映像の乱れを抑え、スムーズな表示を実現します。

超高解像度映像対応

- ・ 8Kおよび4K映像に対応し、遅延の無い映像を安定して切り替え表示ができます。

可変リフレッシュレート (VRR) 対応

- ・ 対応機器・コンテンツと連動して、ゲーム中のティアリングやフレームレートに同期してカクつきを抑え、スタッタリングを抑制します。

自動低遅延モード (ALLM) 対応

- ・ 対応機器・コンテンツと連動して低遅延で快適な操作性を実現します。

HDMI 3D/Deep Color、HDR10+、HDCP 2.3 対応

- ・ 幅広い機器やコンテンツに対応し、安定した高画質表示を実現します。

高音質オーディオ対応


- ・ LPCM 7.1ch、Dolby、DTS-HD Master Audio™に対応し、AVアンプと組み合わせても音声フォーマットをそのまま出力可能。

コンパクトで洗練されたデザイン

- ・ スリムな筐体でテレビ周りやデスク上にも置きやすく、楽に持ち運べます。またアクセントLEDは暗所でも雰囲気損なわず、作業性が向上します。

※ 本製品はコンシューマー用途向けに設計されています。業務用機材や ProAV システムとの接続自体は可能ですが、動作検証およびサポートの対象外となります。業務用途や ProAV システム向けには、構成に応じた製品提案が可能です。詳細は営業までお気軽にご相談ください。

【構成図】

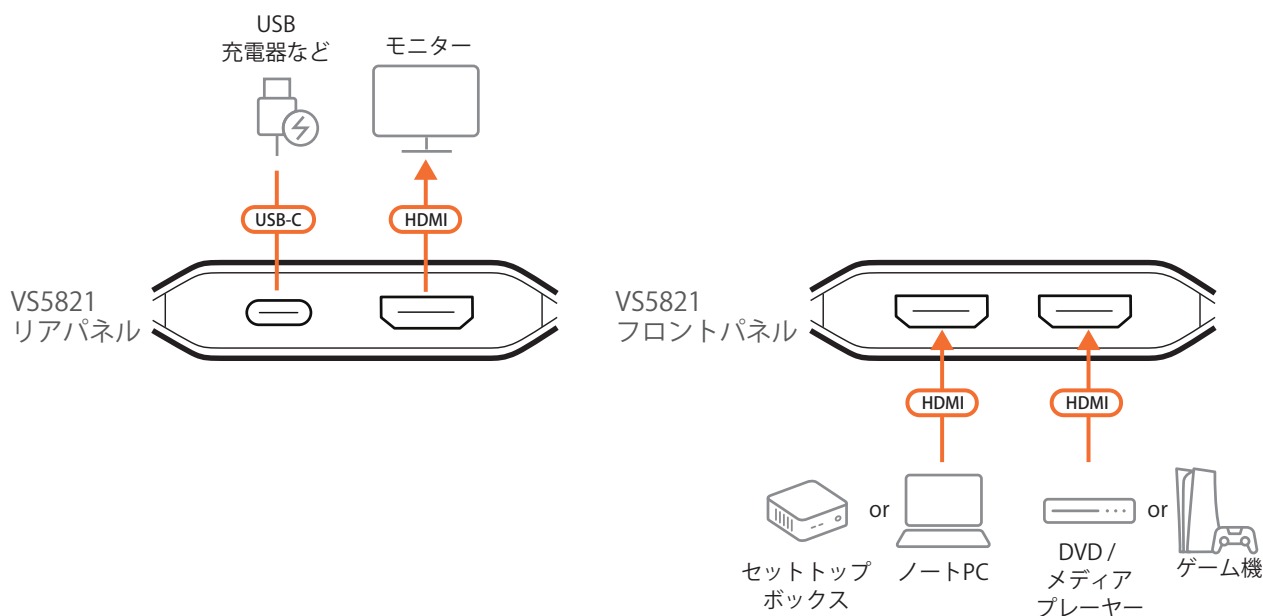

[仕様]

機能		VS5812
ビデオ入力	インターフェース	HDMI Type-A メス ×2 (Black)
	インピーダンス	100Ω
	最大距離	1.5m (7680×4320 @ 60Hz (4:2:0)、7680×4320 @ 30Hz (4:2:2)、または 3840×2160@120Hz (4:4:4))
ビデオ出力	インターフェース	HDMI Type-A メス ×1 (Black)
	インピーダンス	100Ω
	最大距離	1.5m (7680×4320 @ 60Hz (4:2:0)、7680×4320 @ 30Hz (4:2:2)、または 3840×2160@120Hz (4:4:4))
ビデオ	最大データ伝送速度	48Gbps
	規格準拠	HDMI (3D、Deep Color、8K)、HDCP 2.3準拠
	最大解像度	7680×4320 @ 60Hz (4:2:0)
オーディオ	入力	HDMI Type-A メス×2 (Black)
	出力	HDMI Type-A メス×1 (Black)
コネクタ	電源	USB-C×1 (5V/1A)
ケーブル長	USBケーブル	USB Type-C→Type-A×1 (1m)
LED	選択	ポートセレクター×2 (Orange)
	電源	2 (Orange、底面)
動作環境	動作温度	0~40°C
	保管温度	-20~60°C
	湿度	0~80% RH、結露なきこと
ケース	ケース材料	プラスチック
	重量	0.03 kg
	サイズ(W×D×H)	61×56.5×15.2 mm
同梱品		USB電源ケーブル (Type-C→Type-A) 1m ×1

[パッケージ内容]

