

VS381

3 入力 HDMI スイッチャー

VS381は、3台のHDMIデバイスを接続して、1台のHDMIディスプレイに切替表示できる3ポートHDMIスイッチャーです。本製品は、自身に接続されたブルーレイ/DVDプレーヤー、衛星放送受信機、デジタルビデオカメラ等のデジタルデバイスをリモコンやスイッチ本体のプッシュボタンで簡単に選択することができます。

HDMI™

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


□ 構成図



フロント



リア

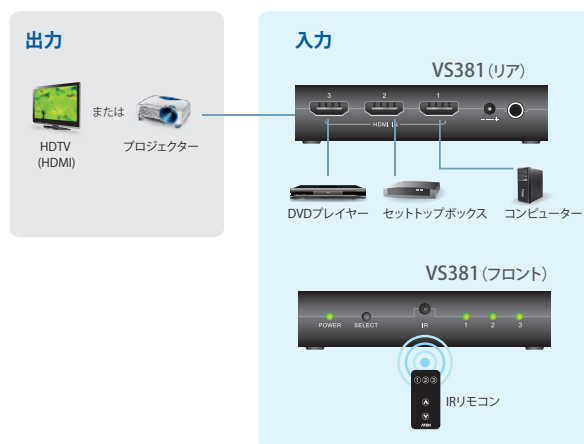

□ 仕様

□ 特長

- 最大 3 台の HDMI ソースデバイスを 1 台の HDMI ディスプレイに接続・表示することが可能
- リモコンやフロントパネルのプッシュボタンで 3 台の HDMI ソースデバイス (例 : DVD、衛星放送受信機等) を簡単に切り替えることが可能
- 解像度 - HDTV 解像度 480p、720p、1080i、1080p (1920 × 1080)、PC 解像度 VGA、SVGA、XGA、SXGA、WUXGA (1920 × 1200)
- Dolby True HD および DTS HD Master Audio 対応
- プラグ & プレイ対応—セットアップソフトウェアは不要
- DDC 準拠
- HDMI (3D, Deep Color)
- HDCP 準拠
- ポートと電源状態をフロントパネルの LED で表示
- 簡単かつ低コストで、お使いのディスプレイに HDMI 入力端子を追加することが可能
- 電源アダプター不要

* ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。

機能	VS381
デバイス接続数	3
モニター接続数	1
ポート選択方法	プッシュボタン、リモコン
HDMI 入力	
インターフェース	HDMI Type-A メス× 3
インピーダンス	100 Ω
ソースデバイスとの最大距離	2m
HDMI 出力	
インターフェース	HDMI Type-A メス× 1
インピーダンス	100 Ω
ディスプレイとの最大距離	15m
制御	
IR	ステレオミニジャック× 1
電源ジャック	DC 電源ジャック× 1
スイッチ	
ポート選択	プッシュボタン× 1
LED	
選択	3 (Green)
電源	1 (Green)
解像度	HDTV 解像度 : 480p、720p、1080i、1080p(1920 × 1080) PC 解像度 : VGA、SVGA、XGA、SXGA、WUXGA(1920 × 1200)
最大データ伝送速度	6.75Gbps
最大ピクセルクロック	225MHz
規格準拠	HDMI(3D、Deep Color)、HDCP 準拠
電源仕様 (アダプター)	入力 : AC100V ~ 240V 50 ~ 60Hz、出力 : DC5V 2.6A
消費電力	DC5V : 0.69W
動作環境	
動作温度	0 ~ 50℃
保管温度	-20℃ ~ 60℃
湿度	0 ~ 80%RH 結露なきこと
ケース材料	プラスチック
重量	70g
サイズ (W × D × H)	96 × 52 × 23mm
同梱品	IR リモコン× 1