

4포트 USB 바운드리스 KM 스위치

CS724KM

- CS724KM는 단일 키보드와 마우스로 최대 4대의 컴퓨터를 제어할 수 있는 4포트 USB KM 스위치입니다. 2개의 스위치를 데이지 체인 방식으로 연결하면 단일 콘솔에서 최대 8대의 컴퓨터를 제어할 수 있습니다.

CS724KM 다양하고 혁신적인 포트 선택 방법을 제공합니다. 패널 푸시 버튼, 핫키, 마우스 커서, 마우스 휠, RS-232를 통해 연결된 컴퓨터 간 전환을 할 수 있습니다. 패널 푸시 버튼, 핫키, 마우스 커서, 마우스 휠, RS-232를 통해 연결된 컴퓨터 간 전환을 할 수 있습니다. 마우스 커서 방식은 ATEN의 독점적인 바운드리스 스위칭 기술로 마우스 커서를 기존 컴퓨터 화면에서 제어할 다른 컴퓨터 화면으로 이동하면 제어 또한 즉각적으로 전환되는 방법입니다. 자유롭게 마우스 커서를 이동하는 것으로 제어가 쉽고 간편하게 전환됩니다.

바운드리스 스위칭은 최대 16개의 모니터로 확장된 데스크탑 환경을 지원하여 원활하고 쉬운 컴퓨터 전환 프로세스를 제공합니다. 여러 디스플레이에서 멀티태스킹을 효율적으로 할 수 있으며, 모니터링하고 관리 및 제어해야 하는 환경에 유용합니다.

CS724KM는 사용자가 데스크탑이나 워크스테이션의 특정 모니터 레이아웃에 따라 마우스 커서 이동 경로를 사용자 정의할 수 있는 직관적인 GUI 기반 구성 유틸리티도 제공합니다. 구성 도구는 설정이 쉽고 Windows 운영 체제와 호환됩니다.

추가적인 고급 기능으로 외부 전원 아답터가 필요하지 않는 버스 전원 모드, 키보드/마우스, USB 주변 장치, 핫키를 통해 오디오 포커스의 독립적인 전환을 할 수 있습니다. 다양한 기능의 CS724KM은 확장된 다중 모니터 환경에서 작업을 단순화하고 공간을 절약하며 작업 생산성을 높일 수 있습니다. 특히 제어실에서의 복잡한 멀티태스킹 애플리케이션에 적합하여 다양한 산업 분야에서 사용할 수 있습니다.



전면부



후면부





제품 특징

- 단일 USB 키보드, 마우스로 최대 4대의 컴퓨터 제어
- 단일 키보드, 마우스로 최대 8대의 컴퓨터를 제어하는 2개의 CS724KM을 데이지 체인 방식으로 연결
- 바운드리스 스위칭 - 마우스 커서를 디스플레이 경계를 가로지르는 것으로 컴퓨터 제어 전환
- 바운드리스 스위칭 구성 유틸리티¹ - 사용자가 모니터 레이아웃을 사용자 정의할 수 있는 직관적인 GUI 도구
- 바운드리스 스위칭 포커스² - 현재 포커스가 있는 컴퓨터를 나타내는 창 프레임
- 최대 16대의 모니터로 확장된 데스크탑 바운드리스 스위칭³
- 전면의 패널 푸시 버튼, 핫키, 마우스 커서, 마우스 휠⁴, RS-232 명령을 통한 포트 선택
- 단축 키를 통해 키보드/마우스, USB 주변 장치, 오디오 포커스를 독립적으로 전환
- RS-232 시리얼 명령 지원
- Windows, Linux 운영 체제 지원⁵
- 소프트웨어 필요 없음⁶
- 버스 전원 공급 - 외부 전원 아답터 필요 없음⁷

참고:

1. 유틸리티는 별도의 관리 PC 또는 CS724KM 아래에 설치할 수 있습니다.
2. 바운드리스 스위칭 포커스가 작동하려면 CS724KM 펌웨어 및 드라이버 AP 소프트웨어를 업그레이드해야 합니다.
3. CS724KM 펌웨어, 바운드리스 스위칭 구성 유틸리티 및 드라이버 AP 소프트웨어를 업그레이드 하는데 필요합니다. 소프트웨어 및 펌웨어 버전은 사용 설명서를 참조하십시오.
4. 마우스 포트 전환은 USB 3버튼 마우스 휠이 있는 마우스 에뮬레이션 모드에서만 지원됩니다.
5. Linux 운영체제에서 작동하려면 CS724KM 펌웨어와 드라이버 AP 소프트웨어를 업그레이드 해야 합니다. 소프트웨어 및 펌웨어 버전은 사용 설명서를 참조하십시오.
6. 확장 데스크탑 바운드리스 스위칭이 작동하려면 연결된 컴퓨터에 드라이버 AP 소프트웨어를 다운로드하여 설치해야 합니다.
7. USB 버스 전원 설계로 스위치가 연결된 컴퓨터에서 전원을 공급 받을 수 있습니다. 충분한 전원 공급을 얻으려면 최소 2대의 컴퓨터에 연결해야 합니다.

다이어그램

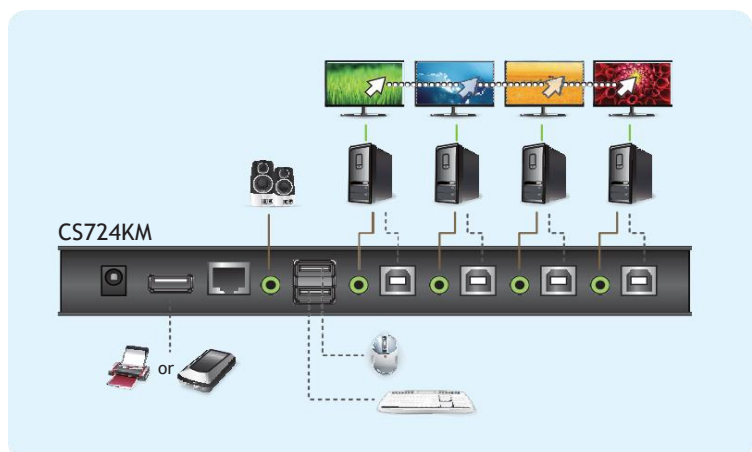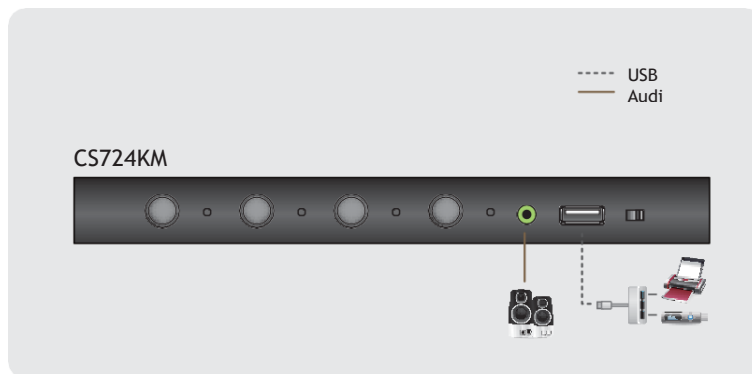

제품 사양



기능	CS724KM
컴퓨터 연결	4
포트 선택	Hotkey, Pushbutton, Mouse Wheel, Mouse Cursor, RS-232 Commands
연결	
콘솔 포트	2 x USB Type A Female
	2 x 3.5mm Audio Jack Female (Green; 1 x front, 1 x rear)
	1 x RJ-45
KVM (컴퓨터) 포트	4 x USB Type B Female
	4 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)
전원	1 x DC Jack
USB 허브	2 x USB 2.0 Type A Female (1 x front panel; 1 x rear panel)
스위치	
포트 선택	4 x Pushbutton
스테이션 선택	1 x Slide Switch
LEDs	
선택	4 (Green)
에몰레이션	
키보드 / 마우스	USB
스캔 간격	1-99 seconds (default: 5 sec.)
전력 소모량	DC5V:1.69W
사용 환경	
작동 온도	0° - 50° C
보관 온도	-20° - 60° C
습도	0 - 80% RH, Non-condensing
제품 외관	
재질	Metal, Plastic
무게	0.5 kg
치수 (L x W x H)	20.00 x 8.06 x 2.50 cm

제품 정보는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

Publish Date: 09/2020 V4.0



© Copyright 2020 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.