


# 미니 Cat 5 DVI 연장기(1920 x 1200 @20m)

## VE066


VE066를 사용하면 하나의 Cat 5 또는 Cat6 케이블을 사용하여 DVI 디스플레이와 DVI 소스 사이의 거리를 최대 20m 까지 늘릴 수 있어 비용을 줄이면서 간편한 교체 작업을 할 수 있습니다. 핫 플러그 지원으로 장치의 전원을 끄지 않고도 소스에 연결된 VE066 송신기 또는 디스플레이에 연결된 VE066 수신기를 쉽게 추가하거나 제거 할 수 있습니다. VE066은 에이텐의 모든 DVI 스위치, DVI 분배기와 호환되어 DVI 디스플레이를 확장할 수 있는 컴팩트하고 편리하며 경제적인 방법입니다.

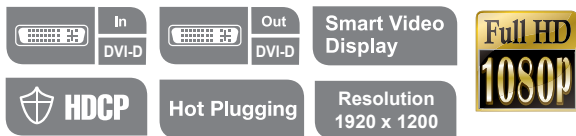

### 제품 특징

- DVI 소스와 DVI 디스플레이 사이의 거리 확장
- Cat 5e 케이블을 사용하여 송신기, 수신기 장치 연결
- 장거리 전송 - 최대 20 m\*
- HDCP 1.1 준수
- 핫 플러그 지원
- 우수한 비디오 품질 - 최대 1920x1200
- 컴팩트 하우징
- 에이텐의 모든 DVI 스위치, DVI 분배기와 호환
- LCD 화면, 플라즈마 TV, 프로젝터 지원
- 홈 엔터테인먼트 시스템, 야외 멀티미디어 디스플레이, 감시 시스템, 프로젝터 확장기, 공항 내 비행 일정 표시에 적합
- 스마트 비디오 디스플레이 - 출력 장치의 사용 가능한 해상도에 따라 이미지 품질 최적화
- 무 전원

\* Note: 1920 x 1200의 최적의 해상도를 위해, 실제 유효 전송 거리는 설치 현장에 따라 더 짧아질 수 있습니다. 다른 소스 / 디스플레이 장치를 사용하면 결과가 달라집니다. 최상의 결과를 위해 고품질 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.

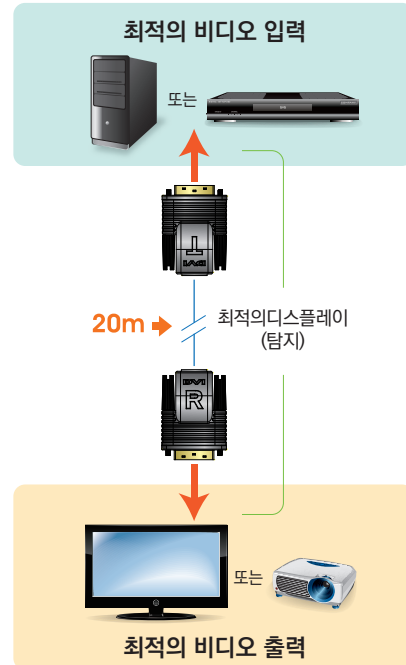

### 제품 사양

|                | VE066R                             | VE066T                             |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 비디오 입력         |                                    |                                    |
| 인터페이스          | N/A                                | 1 x DVI-D Male (Gold)              |
| 임피던스           | N/A                                | 100 Ω                              |
| 비디오 출력         |                                    |                                    |
| 인터페이스          | 1 x DVI-D Male (Gold)              | N/A                                |
| 임피던스           | 100 Ω                              | N/A                                |
| 비디오            |                                    |                                    |
| 최대 데이터 전송 속도   | 4.95 Gbps<br>(1.65 Gbps per lane)  | 4.95 Gbps<br>(1.65 Gbps per lane)  |
| 최대 픽셀 클럭       | 165 MHz                            | 165 MHz                            |
| 지원 버전          | HDCP Compliant                     | HDCP Compliant                     |
| 최대 해상도 / 거리    | Up to 1080p @ 15m /<br>1080i @ 20m | Up to 1080p @ 15m /<br>1080i @ 20m |
| 사용 환경          |                                    |                                    |
| 사용 온도          | 0 ~ 50° C                          |                                    |
| 보관 온도          | -20 ~ 60° C                        |                                    |
| 사용 습도          | 비응축 상태에서 0 ~ 80% RH                |                                    |
| 제품 사양          |                                    |                                    |
| 재질             | 플라스틱                               |                                    |
| 무게             | 0.05 kg                            | 0.05 kg                            |
| 크기 (L x W x H) | 5.66 x 4.07 x 2.15 cm              | 5.66 x 4.07 x 2.15 cm              |

