

# 4x4 USB 3.2 Gen 1 工業用切換器 US3344i

US3344i 為一款 4 埠 USB 3.2 Gen 1 工業用切換器，可連接 4 台電腦並共享最多 4 台 USB 3.2 Gen 1 設備，如鍵盤、滑鼠與其他週邊設備。使用者可透過 US3344i 上的按鍵，手動切換主要來源端的電腦，也可以透過電源開啟偵測功能，偵測所連接之電腦的電源是否被開啟 / 關閉，並自動切換主要來源端裝置。

US3344i 可減少多種設備與系統的安裝複雜度。其金屬外殼與壁掛式設計適用於工業環境。此外，它附有一個外接式切換按鍵，可簡化佈線。US3344i 不僅提供簡便且有條理的安裝，其包裝隨附的 USB 轉接線亦節省額外購買線材的成本。




## 產品特性

- 支援 4 台電腦分享最多 4 個 USB 3.2 Gen 1 裝置
- 符合 USB 3.2 Gen 1 規範，最大數據傳輸速率高達 5 Gbps
- 跨平台支援 — Windows、Mac 及 Linux
- LED 指示燈顯示連線狀態
- 金屬外殼以及壁掛式設計
- 支援市售公規 USB 鎖附 (M2) 線材
- 可透過外接式切換按鍵或 RS-422 / RS-485 指令 ( 端子接頭 ) 切換連接埠
- 支援熱插拔功能
- 透過端子接頭可支援 DC 9 - 24V 的電源輸入 \*
- 支援 USB BC 1.2 充電及過電流保護
- 電源開啟偵測
  - 自動將主要來源端電腦切換為最後被接上或最近被開啟的電腦
  - 當主要來源端電腦之電源被關閉，自動將主要來源端切換至第一埠所連接之電腦
- 支援韌體更新

\* 設備支援以下任一電源輸入方式：

1. 端子接頭供電
2. 外接變壓器供電 ( 料號：OAD8-8012-33MG，需另外購買 )

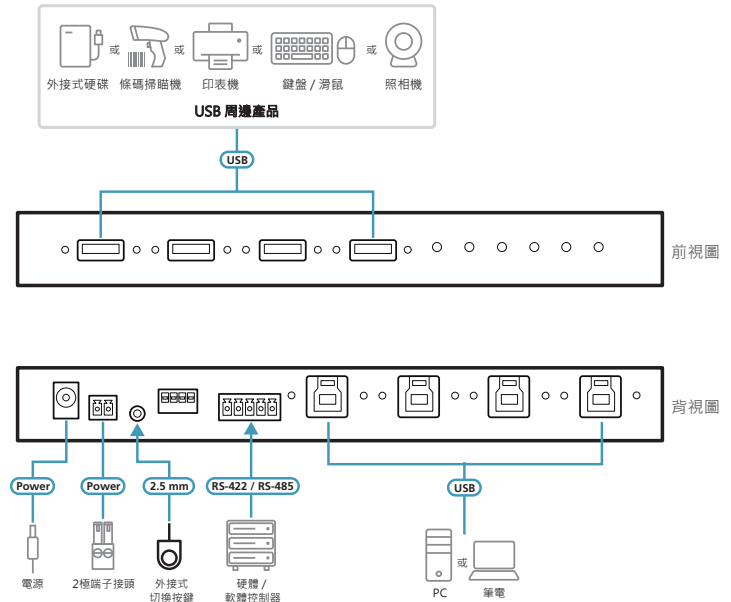

## 產品規格

US3344i	
電腦連接數	4
連接介面	
電腦	4 x USB Type-B 母頭 ( 藍色 )
裝置	4 x USB Type-A 母頭 ( 藍色 )
序列	1 x 5-pin 端子接頭 ( 綠色 )
電源	1 x 2-pin 9 - 24V 端子接頭 ( 綠色 )
電源 ( 選擇性 )	1 x 12V DC 插孔母頭 ( 黑色 )
電力模式	接線端子 / DC 電源變壓器
連接埠選擇	外接式切換按鍵 / 序列命令
LED 指示燈	
已選擇	4 ( 綠色 )
Serial	RS-422 ( 橘色 ) RS-485 ( 綠色 )
線材長度	
USB 線材	2 x USB 3.2 Gen 1 Type-B 至 Type-A 線材 (1.2 公尺) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-B 至 Type-A 線材 (1.8 公尺)
外接式切換按鍵	1.8 公尺
作業環境	
濕度	0 - 80% RH，無凝結
操作溫度	0 - 50 °C
儲存溫度	-20 - 60 °C
機體屬性	
外殼	金屬
重量	0.51 公斤
尺寸 ( 長 x 寬 x 高 )	20.00 x 8.00 x 2.50 公分

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

Released: 11/2025 V5.0

© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

