

CL5800

雙滑軌 LCD PS/2-USB 控制端

- CL5800 整合了 19 吋 LED 背光之 LCD 螢幕、鍵盤、觸控板與 KVM 控制端於單一抽拉式的雙滑軌機體內，並僅佔 1U 機架空間。


CL5800 的 LCD 螢幕與鍵盤 / 觸控板可分別單獨拉出使用或收攏，以減少機房使用空間；當鍵盤 / 觸控板不需使用時，可將模組收至機體內隱藏，僅保留細薄的 LCD 螢幕，以方便查看伺服器的狀態。

此外，使用者還可透過後方面板一組外接式控制端（螢幕、PS/2 或 USB 鍵盤與滑鼠），管理所連接的伺服器，使操作管理更便利。



產品特性

- 獨家的 LED 照明燈 - 於燈光不佳的使用環境下增加鍵盤及觸控板的可視度
- 整合 KVM 控制端與 19 吋 LED 背光之 LCD 螢幕於單一雙滑軌機體內，僅佔用少於 1U 的空間，可在機架上輕鬆操作
- 配備標準型機架安裝套件 - 另可選購簡易型安裝套件（單人安裝）
- 支援一組 PS/2 或 USB 介面的外接式控制端 *
- 雙介面 - 支援配備 PS/2 或 USB 鍵盤與滑鼠的伺服器與 KVM 多電腦切換器
- 前端面板額外提供一組支援熱插拔的 USB 滑鼠連接埠（亦可作為 USB 周邊設備連接埠）
- 內部電源供應 (Internal Power Supply)
- 高視訊解析度：
 - 最高達 1280 x 1024@75Hz
 - 支援 DDC、DDC2、DDC2B
 - LCD 螢幕 DDC 模擬功能
 - 每台所連接的伺服器影像設定可根據 LCD 螢幕顯示自動調整至最佳畫質
- 標準 105 鍵鍵盤；Sun 鍵盤模擬功能
- 雙滑軌的設計可使 LCD 螢幕與鍵盤 / 觸控板獨立操作
- 相容於所有 ATEN KVM 多電腦切換器與市面上多數的 KVM 多電腦切換器
- 可調整深度以安裝於機架內
- 支援韌體更新
- 支援 Microsoft Intellimouse(5 鍵式)
- 支援 Logitech 與 Microsoft 無線滑鼠
- 控制端鎖定設計 - 不使用控制端模組時，可將其安全的鎖定在原來的位置
- 支援鍵盤多國語言 - 英文(US)、英文(UK)、法文、德文、德文(瑞士)、希臘文、匈牙利文、義大利文、日文、韓文、俄羅斯文、西班牙文、瑞典文、繁體中文
- * 可加裝 KVM 訊號延長器，以延長伺服器與管理距離；或加裝 CN8000 透過 Internet，於任何地點遠端存取伺服器。

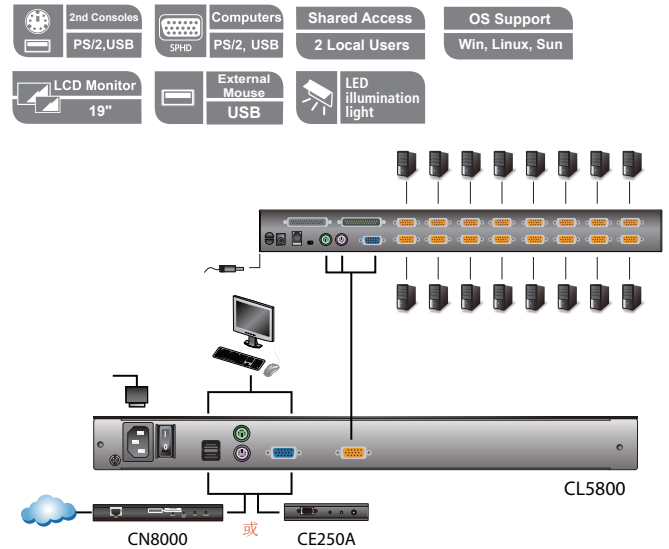

機架安裝套件	深度 (公分)
標準安裝 - 長	70.0-105.0
簡易安裝 - 短	57.0-70.0
簡易安裝 - 長	68.0-105.0

產品規格

功能			CL5800
電腦連接數			1
控制端切換選擇			熱鍵
介面	外接式控制端 連接埠	鍵盤	1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫) 1 x USB Type A 母頭 (黑)
		螢幕	1 x HDB-15(D-Sub) 母頭 (藍)
		滑鼠	1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠) 1 x USB Type A 母頭 (黑)
	KVM 連接埠		1 x SPHD-18 母頭 (黃)
	USB 連接埠		1 x USB Type A 母頭 (黑)
	韌體更新		1 x RJ-11
開關	電源		1 x 3-prong AC Socket
	系統重置		1 x 半嵌式按鍵
	電源		1 x 翹板開關
	韌體更新		1 x 滑動開關
	LCD 電源		1 x 按鍵
	LCD 調整		4 x 按鍵
LED 指示燈	電源		1 (深綠)
	LCD 電源		1 (橘)
	Lock	Num	1 (綠)
		Caps	1 (綠)
		Scroll	1 (綠)
訊號模擬	鍵盤 / 滑鼠		PS/2 ; USB
視訊解析度			1280 x 1024@75Hz, DDC2B
I/P Rating			100-240VAC ; 50-60Hz ; 1A
耗電量			120V, 22W / 230V, 24W
作業環境	操作溫度		0-50° C
	儲存溫度		-20-60° C
	溼度		0-80%RH, 無凝結
機體屬性	外殼		金屬
	重量		14.27 公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)		48.00*68.04*4.40 公分

* 上述規格與圖片僅供參考，宏正自動科技保留修改之權利

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段 125 號 3 樓
電話：+886-2-8692-6969 傳真：+886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Printed 04/2015 V6.0



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.