

PS/2 VGA電腦端模組支援複合視訊訊號 KA7120

KA7120為PS/2介面的電腦端模組，可連接KVM切換器至電腦的視訊及PS/2滑鼠與鍵盤連接埠，其外型輕巧為新一代的PS/2電腦端模組－其訊號補償及延遲差異(Delay Skew)等技術，可提供良好的視訊品質。

備註：KA7120 的影像品質已提升為Full HD，若欲分辨FHD 與 non-FHD 版本，請參考官網連結。




產品特性

- 可連接Cat 5e KVM多電腦切換器與對應電腦¹
- 鍵盤及滑鼠模擬功能 — 拔除切換器上KVM埠的連接線時，或是將連接線重新插到其他連接埠時，仍可確保伺服器正常運作
- 支援韌體更新
- 高畫質視訊解析度 — 支援視訊解析度達 1920 x 1200 (Reduced blanking)²
- 內建ASIC晶片，確保更高可靠性與相容性
- 體積輕巧

備註：

1. 請參閱KVM電腦端模組相容性清單網頁，以獲得更多資訊 (<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>)。
2. 視訊解析度可能會隨著傳輸距離不同，欲知更多細節，請見所連接之KVM多電腦切換器的網頁。

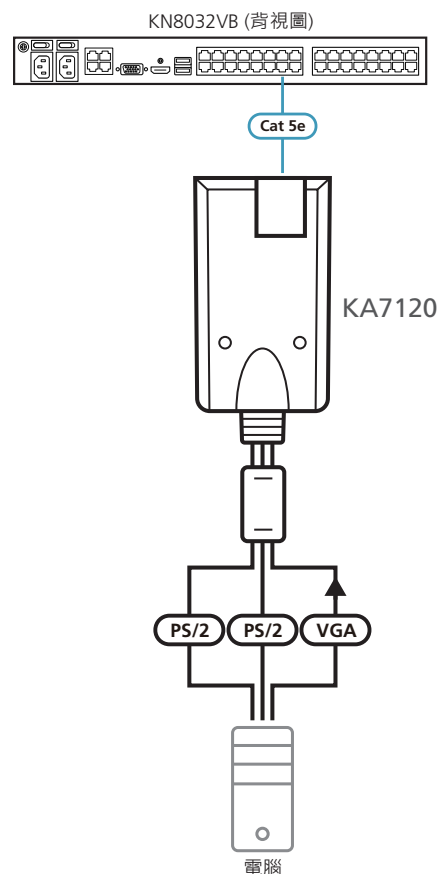

產品規格

	KA7120
連接介面	
連線	1 x RJ-45 母頭
電腦	2 x 6-pin Mini-DIN公頭 1 x HDB-15 公頭
LED 指示燈	
線上	1 (綠)
電源	1 (橘)
作業環境	
操作溫度	0 – 50 °C
儲存溫度	-20 – 60 °C
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量	0.15 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	9.00 x 4.30 x 2.18 公分

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

Released: 04/2023 V2.0

© Copyright 2023 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

