

# VE022


## 迷你型 Cat 5 影音訊號延長器

- VE022 迷你型 Cat 5 影音訊號延長器能提供使用者簡便的連接方式以取代沉重且昂貴的 VGA 線材，僅需使用一條 Cat 5e 連接線材，即可將影音訊號來源設備與顯示螢幕之間的距離延伸最遠達 150 公尺。此外，VE022 支援熱插拔功能，使用者毋需將設備關機，即可輕鬆的將 VE022 傳送端裝置 (Transmitter)/ 接收端裝置 (Receiver) 從連接的訊號來源設備 / 顯示螢幕進行安裝或移除。VE022 迷你型 Cat 5 影音訊號延長器可相容於所有 ATEN 視訊切換器與視訊分享器，其兼具外型精巧、操作簡便與高經濟效益的特性，是建置影音設備環境的理想方案。



### 功能特性

- 採用 Cat 5e 連接線延伸音訊與影像，傳輸距離最遠可達 150 公尺
- 高視訊解析度 - 支援螢幕解析度 1920 x 1200 @ 60Hz (30 公尺)，1600 x 1200 @ 60Hz (100 公尺) 及 1280 x 1024 @ 60Hz (150 公尺)
- 可調式視訊增益控制功能，可隨距離手動調整訊號強度
- 支援單聲道音效
- 傳送端裝置無須外接電源
- 方便的架設介面，可將 VE022 固定於顯示設備上
- 免去笨重的 VGA 連接線需求
- 安裝簡易

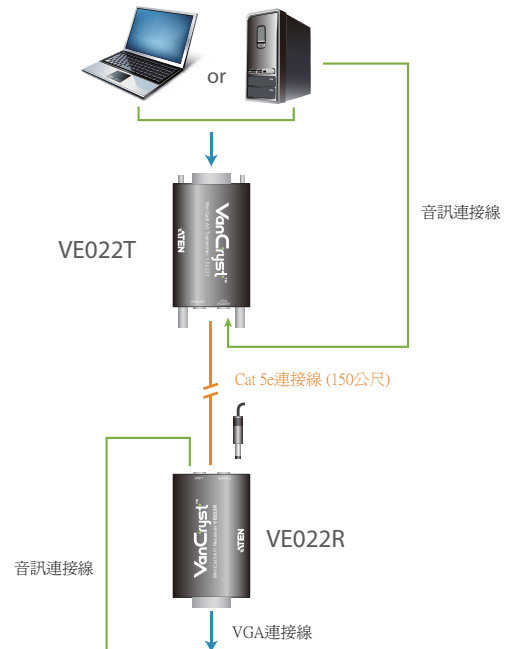

### 產品規格

功能		VE022T	VE022R
連接介面	影像輸入	1 x HDB-15 公頭 (黑)	N/A
	影像輸出	N/A	1 x HDB-15 母頭 (藍)
	音訊輸入	1 x Audio Jack 母頭 (綠)	N/A
	音訊輸出	N/A	1 x Audio Jack 母頭 (綠)
	裝置對裝置	1 x RJ-45 母頭	
LED 指示燈	電源	1 x DC 電源插座	
	電源	1 (綠)	
開關	VGA 電源	1 (綠)	N/A
	連接	N/A	1 (橘)
視訊解析度	視頻補償調整器	N/A	1 x 旋鈕
	視訊解析度	1920 x 1200 @ 60Hz (30 公尺)	
		1600 x 1200 @ 60Hz (100 公尺)	
1280 x 1024 @ 60Hz (150 公尺)			
連接線長度	150 公尺		
耗電量	DC 5V, 0.44W	DC 5V, 0.88W	
作業環境	操作溫度	0 - 50°C	
	儲存溫度	-20 - 60°C	
	溼度	0 - 80%RH, 無凝結	
機體屬性	外殼	金屬	
	重量	58 公克	54 公克
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	3.53 x 7.68 x 2.06 公分	3.53 x 6.42 x 2.06 公分

\* 上述規格與圖片僅供參考，宏正自動科技保留修改之權利

