

VM0404H


HDMI 矩陣式影音切換器

- VM0404H 是一款 4x4 HDMI 矩陣式影音切換器，其提供一個簡便的方式將任意 4 組 HDMI 來源的高解析影音訊號傳送至任意 4 組 HDMI 顯示設備。VM0404H 能讓用戶將 4 組 HDMI 顯示設備 (例如 HD 攝錄影機或衛星接收機上盒、HD-DVD 播放器、高清藍光播放器、家庭劇院 PC、獨立串流媒體播放器、遊戲機等) 同時連接至 4 組 HDMI 螢幕，顯示設備，投影機或電視。使用者可以透過遙控器與方便的前端面板按鍵，快速且輕鬆的在 HDMI 訊號來源與顯示設備之間進行切換，同時，前端面板 LED 指示燈會顯示訊號來源設備的狀態。



產品特性

- 連接任何 4 組 HDMI 影音訊號來源至任何 4 組 HDMI 顯示設備
 - 透過遙控器或前端面板按鍵在 HDMI 影音訊號來源及顯示設備間進行切換
 - 透過堆疊方式串接其它 VM0404H 可提供多達 64 組 HDMI 來源/顯示設備，適用於數位電子看板系統
 - 高視訊解析度 - HDTV 解析度 480p、720p、1080i 與 1080p (1920x1080)；VGA、SVGA、SXGA、UXGA(1600x1200) 與 WUXGA(1920x1200)
 - 相容於 HDMI 及 HDCP 1.1 規格
 - Consumer Electronics Control (CEC) 可讓已連結的 HDMI 設備相互溝通並回應遙控訊號
 - HDMI (3D, Deep Color)
 - 支援 Dolby True HD 與 DTS HD Master Audio
 - 高達 60Hz 更新率
 - 長距離訊號傳輸 - 最遠達 20 公尺 (24 AWG)
 - 內建雙向 RS-232 序列遠端連接埠，可用於高階系統控制 *
 - 電源開啓偵測 - 若其中一台 HDMI 來源端裝置的電源關閉，VM0404H 會自動切換至下一台電源開啓的裝置
 - 相容於 DDC 規格
 - 支援 1080p 顯示時，訊號傳輸速率高達 2.25Gbits
 - 全金屬外殼設計
 - 透過簡易、經濟實惠的方式，為您的多螢幕家庭劇院系統增加 4 組 HDMI 輸入
 - 機架式設計
- * 注意：VM0404H AP 與 GUI 操作手冊可自 ATEN 官方網站 (www.aten.com.tw) 下載使用

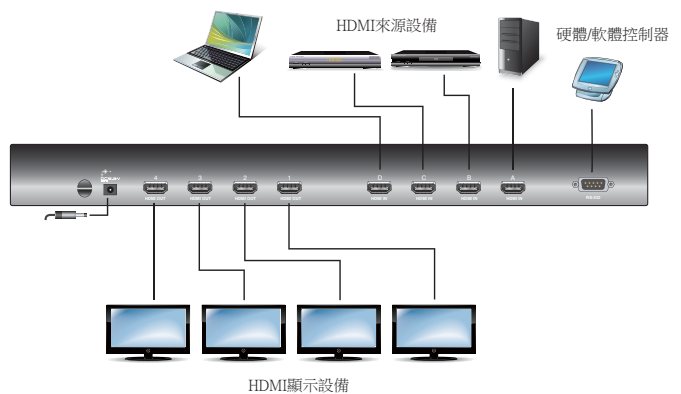

產品規格

功能		VM0404H
顯示器連接數	直接	4
HDMI 輸入端連接數		4
連接埠	設備 HDMI 輸入	4 x HDMI Type A 母頭 (黑)
	顯示器 HDMI 輸出	4 x HDMI Type A 母頭 (黑)
	RS-232 連接埠	1 x DB-9 母頭 (黑)
	電源	1 x DC Jack
切換器	連接埠選擇	4 x 按鈕
LED 指示燈	已選擇	16 (綠)
視訊解析度		HDTV 解析度高達 1080p; 電腦解析度達 WUXGA (1920x1200)
耗電量		DC5.3V, 9W
作業環境	操作溫度	0-50°C
	儲存溫度	-20°C -60°C
	溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	外殼	金屬
	重量	1.86 公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	43.70 x 15.96 x 4.40 公分

* 上述規格與圖片僅供參考，宏正自動科技保留修改之權利

