

VM0808H

8x8 HDMI 矩陣式影音切換器

- ATEN VanCryst™ VM0808H 8x8 HDMI 矩陣式影音切換器提供簡單且實用的方法，可任意將 8 組的 HDMI 影音來源傳送至任意 8 組的 HDMI 影音顯示裝置上，並能檢視所有連接埠的狀態。


VM0808H 矩陣式影音切換器允許 8 組 HDMI 影音來源同時連接至 8 組 HDMI 影音顯示裝置上，且能獨立的在多組裝置中輕鬆切換，提供在各種多媒體應用環境，具有絕佳的彈性及控制能力。

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



產品特性

- 連接任何 8 組 HDMI 影音訊號來源至任何 8 組 HDMI 顯示設備
 - 長距離訊號傳輸 - 最遠可達 20 公尺 (24 AWG)
 - 支援 HDMI (3D, Deep Color): 相容於 HDCP
 - 輕鬆切換於多個訊號來源與多個顯示設備間
 - 支援消費性電子控制 (CEC)
 - 前面板設定：
 - 前板 LCD 顯示面板
 - 旋鈕和按鍵
 - 紅外線遠端遙控器
 - 系統操作：
 - 序列控制端
 - 網路瀏覽器的使用者圖形化 (GUI) 介面
 - 高視訊解析度 - HDTV 解析度 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080), 以及支援 VGA, SVGA, SXGA, UXGA 和 WUXGA (1920 x 1200)
 - 獨家 EDID 技術
 - EDID 提供 14 組的預設 EDID 設定值
 - 內建 EDID 選擇模式
 - 複製顯示器的 EDID 至被選擇的來源端裝置
 - HDMI 靜電保護
 - 支援 Dolby True HD 和 DTS HD Master Audio
 - 訊號傳輸速度達 2.25Gbits，可支援 1080p 解析度
 - 獨家 EDID 技術 - 可透過不同的 EDID 模式設定不同的配置方式
 - 自動偵測功能 - 若其中一台 HDMI 來源端裝置的電源關閉，VM0808H 會自動切換至下一台電源開啟的裝置
 - 支援韌體更新
 - 可安裝於機架上
- * 注意：VM0808H AP 與 GUI 操作手冊可自 ATEN 官方網 (www.aten.com.tw) 下載使用

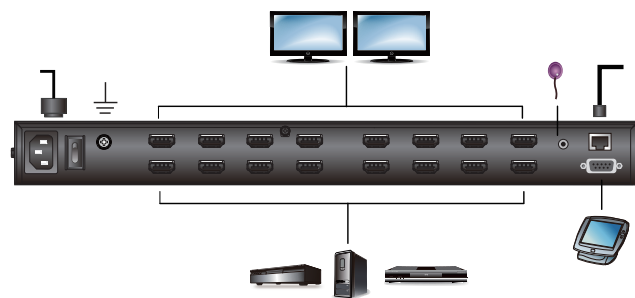

產品規格

功能	VM0808H	
連接介面	HDMI 輸入	8 x HDMI Type A 母頭 (黑)
	HDMI 輸出	8 x HDMI Type A 母頭 (黑)
	Ethernet	1 x RJ-45 母頭
	RS-232	1 x DB-9 母頭 (黑)
	IR 輸入連接埠	1 x Mini Stereo 插孔母頭 (黑)
	電源	1 x 3 針腳交流電源插座
按鍵開關	輸入	1 x 旋鈕按鍵
	輸出	1 x 旋鈕按鍵
	Esc	1 x 按鍵
	選單	1 x 按鍵
	Profile	1 x 按鍵
	Enter	1 x 按鍵
LED 指示燈	電源	1 x 翹板開關
	選單	1 (綠)
	Profile	1 (綠)
輸入額定值		100-240VAC; 50-60Hz; 1A
耗電量		120V, 32W/230V, 34W
作業環境	操作溫度	0-50°C
	儲存溫度	-20-60°C
	濕度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	外殼	金屬
	重量	4.01 公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	43.24 x 27.12 x 4.40 公分

