

2/4/8埠VGA視訊分配器+音訊功能 VS0102 / VS0104 / VS0108

- VS0102 / VS0104 / VS0108 2/4/8 埠 VGA 視訊分配器 + 音訊功能將單一立體聲控制的 VGA 視訊 / 音訊訊號複製至 2 (VS0102) / 4 (VS0104) / 8 (VS0108) 個音訊 / 視訊輸出埠。視訊分配器支援高達 450 MHz 的頻寬，提供優化的視訊品質達 1920 x 1440。

VS0102 / VS0104 / VS0108 內建雙向 RS-232 序列介面，可透過高階的控制器或 PC 做完整的系統整合。

VS0102 / VS0104 / VS0108 支援堆疊串接達三層裝置，單一視訊訊號可傳送至 8/64/512 組視訊輸出且能維持最佳的視訊品質，其適用於會議室、培訓中心及多台播放即時資訊顯示器。




產品特性

- 提供一組視訊輸入訊號以輸出至 2/4/8 組輸出裝置
- 視訊解析度 - 高達 1920 x 1440 @ 60Hz
- 支援頻寬達 450 MHz 為最佳的視訊品質
- 遠距離傳輸 - 最遠可達 30 公尺 *
- 支援 VGA、SVGA、UXGA、WUXGA 和 multisync 顯示器
- 獨家 EDID 技術 - 可透過不同的 EDID 模式設定不同的配置方式
- 支援 3 層堆疊式串接 - 最多可提供 8/64/512 組訊號輸出
- RS-232 序列埠的功能為指令控制 **
- RS-232 串接控制 - 使用 RS-232 指令可透過 VGA 線材以控制堆疊的裝置
- 支援立體聲音訊功能
- 隨插即用 - 無需安裝任何軟體

注意：

* 影像訊號經由 VGA 線材傳輸至遠距離，可能會導致影像訊號品質的降低。

** VS0102 / VS0104 / VS0108 AP 與 GUI 操作手冊可自 ATEN 官方網站 (www.aten.com.tw) 下載使用。

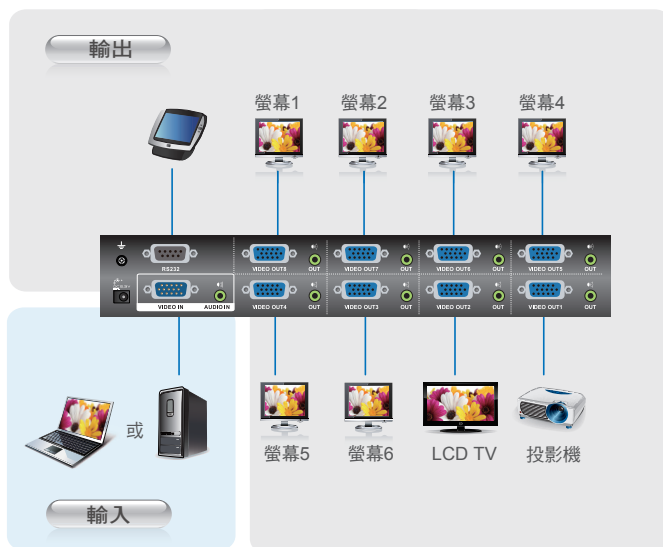

產品規格

功 能	VS0102	VS0104	VS0108
視訊輸入			
介面	1 x HDB-15 公頭 (藍)	1 x HDB-15 公頭 (藍)	1 x HDB-15 公頭 (藍)
阻抗	75 Ω	75 Ω	75 Ω
最遠距離	1.8 公尺	1.8 公尺	1.8 公尺
視訊輸出			
介面	2 x HDB-15 母頭 (藍)	4 x HDB-15 母頭 (藍)	8 x HDB-15 母頭 (藍)
阻抗	75 Ω	75 Ω	75 Ω
視訊			
最大頻寬	450 MHz	450 MHz	450 MHz
最大解析度	最高 1920 x 1440	最高 1920 x 1440	最高 1920 x 1440
最遠距離	最長 30 公尺	最長 30 公尺	最長 30 公尺
音源			
輸入	1 x 3.5mm 音訊插孔 母頭 (綠)	1 x 3.5mm 音訊插孔 母頭 (綠)	1 x 3.5mm 音訊插孔 母頭 (綠)
輸出	2 x 3.5mm 音訊插孔 母頭 (綠)	4 x 3.5mm 音訊插孔 母頭 (綠)	8 x 3.5mm 音訊插孔 母頭 (綠)
控制			
RS-232	1 x DB-9 母頭 (黑)	1 x DB-9 母頭 (黑)	1 x DB-9 母頭 (黑)
EDID 設定	EDID 模式：Port 1 / Auto / Default	EDID 模式：Port 1 / Auto / Default	EDID 模式：Port 1 / Auto / Default
連接介面			
電源	1 x DC 插孔		
耗電量	DC5.3V: 0.74W: 3BTU	DC5.3V: 1.13W: 5BTU	DC5.3V: 2.18W: 10BTU
作業環境			
操作溫度	0 – 50° C		
儲存溫度	-20 – 60° C		
濕度	0 – 80% RH，無凝結		
機體屬性			
外殼材質	金屬	金屬	金屬
重量	0.46 公斤	0.68 公斤	0.87 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	13.00 x 7.61 x 4.40 公分	20.00 x 7.61 x 4.40 公分	26.00 x 7.61 x 4.40 公分

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
 電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
 www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Publish Date: 03/2020 V5.0



© Copyright 2020 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.