

2/4 埠視訊切換器


VS291/VS491

- ATEN VS291/VS491 視訊切換器可讓2台/4台獨立的VGA訊號輸出至一個LCD螢幕上，或輸出至多媒體投影機，投射到螢幕上！使用者可使用前端面板按鍵，輕鬆快速的切換選擇訊號源。VS291/VS491 2/4埠視訊切換器是企業簡報及學校授課應用環境最輕鬆的解決方案。



產品特性

- 可於單一螢幕或投影機上顯示2台(VS291)或4台(VS491) VGA訊號來源
- 使用前端面板按鍵，輕鬆切換訊號源
- 長距離傳輸，最遠可達10公尺
- 支援高畫質顯示，最高解析度達1920 x 1440
- 相容於DDC、DDC2、DDC2B
- 電子式切換，可靠性及耐用性高
- 隨插即用，無需安裝任何軟體
- 支援VGA、XGA、SVGA、UXGA及Multisync顯示器
- 跨平台支援 - Windows、Linux、Mac與Sun

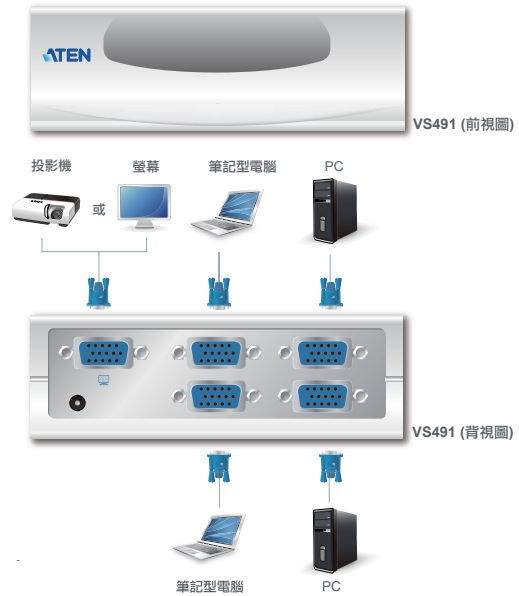

產品規格

功能	VS291	VS491
電腦連接數	2	4
連接埠選擇	按鍵	按鍵
視訊輸入		
介面	2 x HDB-15母頭 (藍)	4 x HDB-15母頭 (藍)
阻抗	75 Ω	75 Ω
最遠距離	1.8公尺	1.8公尺
視訊輸出		
介面	1 x HDB-15母頭 (藍)	1 x HDB-15母頭 (藍)
阻抗	75 Ω	75 Ω
最遠距離	10公尺	10公尺
視訊		
最大頻寬	150 MHz	150 MHz
最大解析度	高達1920 x 1440	高達1920 x 1440
最遠距離	高達10公尺	高達10公尺
LED指示燈		
已選擇	2	4
開關		
連接埠	1 x 按鍵	1 x 按鍵
連接介面		
電源	1 x DC插孔	1 x DC插孔
耗電量		
	DC9V: 0.82W: 4BTU	DC9V: 0.82W: 4BTU
作業環境		
操作溫度	0 - 50°C	
儲存溫度	-20 - 60°C	
濕度	0 - 80% RH, 無凝結	
機體屬性		
外殼材質	塑膠 / 金屬	塑膠 / 金屬
重量	0.15公斤	0.18公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	12.00 x 6.52 x 4.40公分	12.00 x 6.52 x 4.40公分

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段 125 號 3 樓
 電話 : +886-2-8692-6969 傳真 : +886-2-8692-6926
 www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Publish Date: 09/2020 V4.0



© Copyright 2020 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.